


Vorsatz

02-
614.011

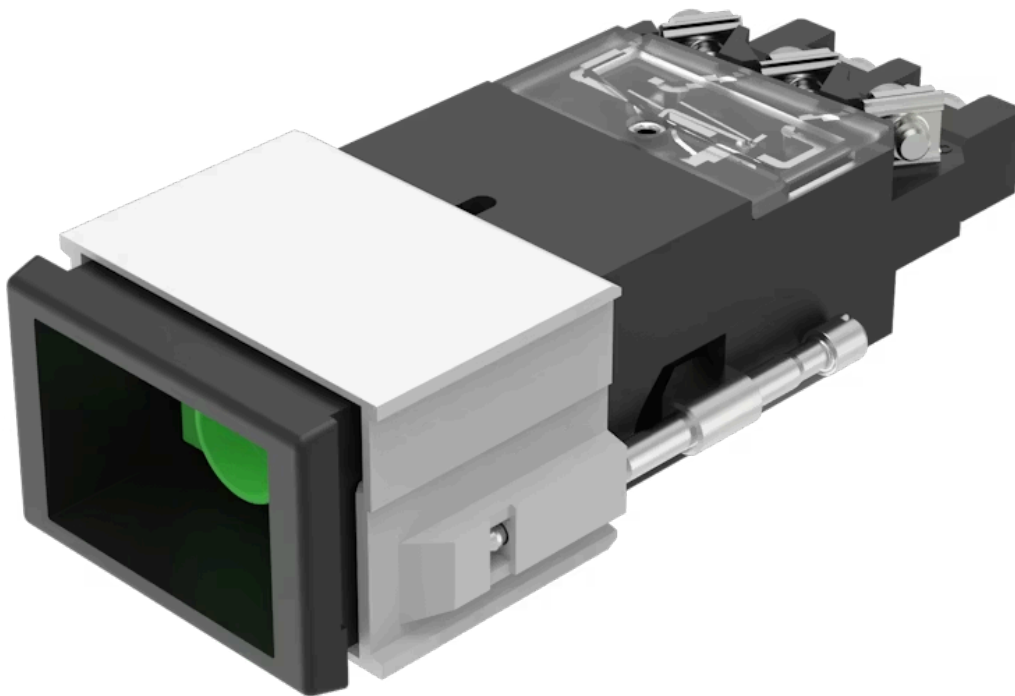

<https://www.eao.com/component/02-614.011/de/v...>

Ihr Produkt:



02-614.011 Vorsatz

PRODUKTSORTIMENT

Status Produkt: Not Recommended for new design

FRONT

Frontform: rechteckig

Frontrahmen Farbe: Schwarz

Frontrahmen Material: Kunststoff

MONTAGE

Bauform: flach

Einbauöffnung: 21,2 mm x 29,2 mm

Montage-Typ: Paneel-Montage

BEDIEN-/ANZEIGETEIL

Druckhaube Ausleuchtung: nicht ausleuchtbar

ELEKTRISCHE KENNWERTE

Schaltspannung und Schaltstrom:

gemäss UL	
250 VAC, 10 A	
gemäss IEC 60947-5-1	
AC-12: 400 V, 10 A	AC-15: 400 V, 6 A
AC-15: 250 V, 8 A	DC-13: 110 V, 0.4 A
DC-13: 60 V, 1 A	DC-13: 24 V, 3 A

Kontakte: 2 U

**Bemessungs-Isolationsspannung
Ui:** 400 VAC/440 VDC gemäss IEC 60947-5-1

Schaltleistung: 400 V @ 10 A

Spannungsfestigkeit:	2500 VAC, 50 Hz, 1 Minute, gemäss IEC 60947-5-1 zwischen allen Anschlüssen und Erde
Normen:	Die Geräte entsprechen den «Bestimmungen für Niederspannungs-Schaltgeräte» EN IEC 60947-5-1
Thermischer Strom I_{th}:	10 A

MECHANISCHE KENNWERTE

Anschluss:	Schraubanschluss
Kontaktmaterial:	Silber
Schaltfunktion:	Rast
Schaltsystem:	Sprungschaltelement
Schaltsystem Zusatztext:	1 oder 2 selbstreinigende Sprungschaltelemente. 1 oder 2 Umschaltkontakte.
Mechanische Lebensdauer:	1 Mio. Schaltzyklen
Betätigungskraft:	6 ... 12 N
Betätigungsweg:	ca. 5 mm
Anzugsdrehmoment:	Befestigungsmutter max. 0,2 Nm, Schraubanschluss 0,8 Nm
Anschluss Details 1:	Max. Drahtquerschnitt 2 mm x 2,5 mm ² Max. Litzenquerschnitt 2 mm x 1,5 mm ²
Gewicht:	0.05 kg

UMGEBUNGSBEDINGUNGEN

IP-Schutzart:	IP40 frontseitig, IP65 mit Spritzwasserschutz, gemäss IEC 60529
Einsatztemperatur:	– 25 °C ... + 55 °C, bei Blockmontage ist Wärmestau zu vermeiden
Lagertemperatur:	– 30 °C ... + 85 °C
Schockfestigkeit:	15 g während 11 ms, gemäss IEC 60068-2-27
Schwingfestigkeit:	10 g bei 10 Hz...2000 Hz, Amplitude 1,0 mm gemäss IEC 60068-2-6

ZERTIFIKATE

Approbationen:	CB (IEC 60947-5-1), CENELEC CCA-NTR (EN 60947-5-1), CSA, DNV, SEV, UL
Konformitäten:	CE, UKCA, 2011 / 65 / EC (RoHS), 2014 / 35 / EU (LVD)
REACH:	REACH konform
RoHS:	RoHS konform

WEITERE

Kurzbeschreibung:

Vorsatz, 21,2 mm x 29,2 mm, nicht ausleuchtbar, rechteckig, Schwarz, Kunststoff, 2 U, Rast, Schraubanschluss


Gehäuse Farbe:

Schwarz


Gehäuse Material:

Kunststoff

Schaltschemas:

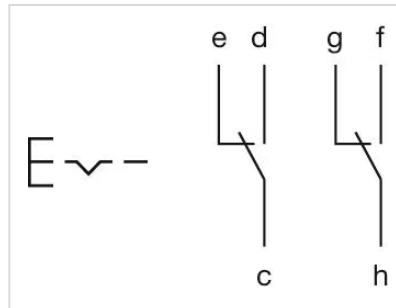

Einbauöffnungen:

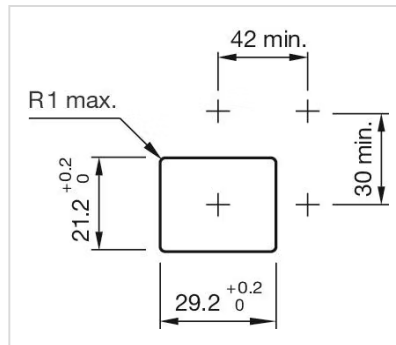

Abmessungen:

