

# Vorsatz

02-  
691.011



<https://www.eao.com/p/02-691.011>

Ihr Produkt:

---



## 02-691.011 Vorsatz

### FRONT

<b>Frontform:</b>	rechteckig
<b>Frontrahmen Farbe:</b>	Schwarz
<b>Frontrahmen Material:</b>	Kunststoff

### MONTAGE

<b>Bauform:</b>	flach
<b>Einbauöffnung:</b>	21,2 mm x 29,2 mm
<b>Montage-Typ:</b>	Paneel-Montage

### ELEKTRISCHE KENNWERTE

<b>Schaltspannung und Schaltstrom:</b>	gemäss UL 250 VAC, 10 A gemäss IEC 60947-5-1 AC-12: 400 V, 10 A AC-15: 250 V, 8 A DC-13: 60 V, 1 A	AC-15: 400 V, 6 A DC-13: 110 V, 0.4 A DC-13: 24 V, 3 A
<b>Kontakte:</b>	2 U	
<b>Bemessungs-Isolationsspannung Ui:</b>	400 VAC/440 VDC gemäss IEC 60947-5-1	
<b>Schaltleistung:</b>	400 V @ 10 A	
<b>Normen:</b>	Die Geräte entsprechen den «Bestimmungen für Niederspannungs-Schaltgeräte» EN IEC 60947-5-1	
<b>Thermischer Strom Ith:</b>	10 A	

### MECHANISCHE KENNWERTE

<b>Anschluss:</b>	Schraubanschluss
-------------------	------------------

<b>Kontaktmaterial:</b>	Silber
<b>Schaltfunktion:</b>	Ruhe (a) - Impuls
<b>Schaltsystem:</b>	Sprungschaltelement
<b>Schaltsystem Zusatztext:</b>	1 oder 2 selbstreinigende Sprungschaltelemente. 1 oder 2 Umschaltkontakte.
<b>Schaltstufen:</b>	2 Stellungen
<b>Schaltwinkel:</b>	90° rechts
<b>Mechanische Lebensdauer:</b>	2 Mio. Schaltzyklen
<b>Betätigungskraft:</b>	6 ... 12 N
<b>Anzugsdrehmoment:</b>	Befestigungsmutter max. 0,2 Nm, Schraubanschluss 0,8 Nm
<b>Anschluss Details 1:</b>	Max. Drahtquerschnitt 2 mm x 2,5 mm <sup>2</sup> Max. Litzenquerschnitt 2 mm x 1,5 mm <sup>2</sup>
<b>Gewicht:</b>	0.055 kg

## UMGEBUNGSBEDINGUNGEN


<b>IP-Schutzart:</b>	IP40 frontseitig, IP65 mit Spritzwasserschutz, gemäss IEC 60529
<b>Einsatztemperatur:</b>	- 25 °C ... + 55 °C, bei Blockmontage ist Wärmestau zu vermeiden
<b>Lagertemperatur:</b>	- 30 °C ... + 85 °C
<b>Schockfestigkeit:</b>	15 g während 11 ms, gemäss IEC 60068-2-27
<b>Schwingfestigkeit:</b>	10 g bei 10 Hz...2000 Hz, Amplitude 1,0 mm gemäss IEC 60068-2-6

## ZERTIFIKATE


<b>Approbationen:</b>	CB (IEC 60947-5-1), CENELEC CCA-NTR (EN 60947-5-1), CSA, DNV, SEV, UL
<b>Konformitäten:</b>	CE, UKCA, 2011 / 65 / EC (RoHS), 2014 / 35 / EU (LVD)
<b>REACH:</b>	REACH konform
<b>RoHS:</b>	RoHS konform

## WEITERE


<b>Kurzbeschreibung:</b>	Vorsatz, 21,2 mm x 29,2 mm, rechteckig, Schwarz, Kunststoff, 2 U, Ruhe (a) - Impuls, Schraubanschluss
<b>Produkteigenschaften:</b>	A = verriegelbar, nicht betätigt
<b>Schaltstellungen:</b>	

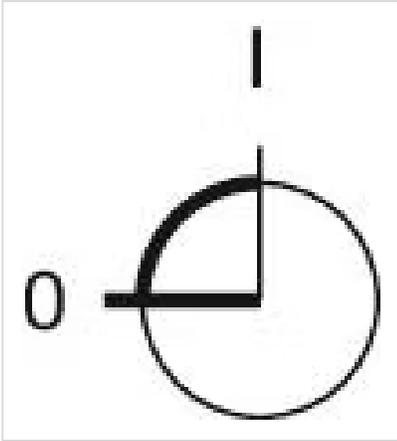

**Schaltschemas:**

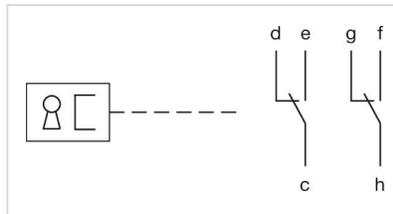

**Einbauöffnungen:**

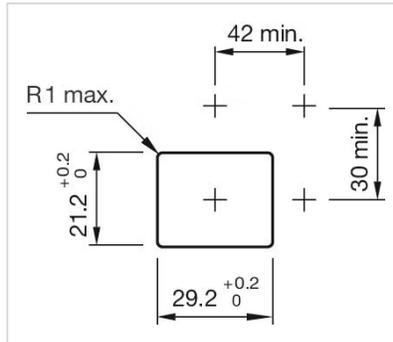

**Abmessungen:**

