Your Expert Partner for **Human Machine Interfaces**

Single-LED

10-2513.1149

https://www.eao.com/p/10-2513.1149

Ihr Produkt:

10-2513.1149
Single-LED

BEDIEN-/ANZEIGETEIL

Leuchtmittel Farbe:	Weiss

ELEKTRISCHE KENNWERTE

Betriebsspannung:	28 V AC/DC +10%
Betriebsstrom:	5 mA ±15 %
Lichtstärke:	750 mcd

MECHANISCHE KENNWERTE

Gewicht:	0.002 kg

ZERTIFIKATE

REACH:	REACH konform
RoHS:	RoHS konform

WEITERE

Kurzbeschreibung:	Single-LED, BA9s, Weiss, 28 V AC/DC +10%
Leuchtmittel Art:	Single-LED
Hinweise:	Die aufgeführten 6 V DC, 24 V DC Bi-colour, 130 V AC, 130 V DC und 230 V AC Typen sind alle mit einer Verpolungsschutzdiode gefertigt,Die aufgeführten 12, 24, 28, 48 VAC/DC Typen sind alle mit einem Brückengleichrichter gefertigt,Die aufgeführten 130 VAC Typen sind zum direkten Anschluss an die Versorgungsspannung von 130 VAC dimensioniert,Ein Betrieb an einer höheren Versorgungsspannung mittels handelsüblichen Lampenfassungselemente mit integriertem Vorwiderstand, ist nicht zulässig,Wird die 24 VDC Bi-colour Lampe mit normaler Polarität angesteuert (Plus am Mittelabgriff) leuchtet die erst genannte Farbe. Bei umgekehrt angeschlossener Polarität leuchtet die zweite Farbe,Lichtstärkedaten der verwendeten LEDs bei DC-Betrieb,Elektrische und optische Daten sind bei einer Umgebungstemperatur von 25 °C

gemessen,Technologiebedingte Helligkeits- und Wellenlängenschwankungen der LEDs können zu sichtbaren Unterschieden bei der Ausleuchtung führen. Der Kunde entscheidet, welchen Widerstand er benötigt

Schaltschemas:

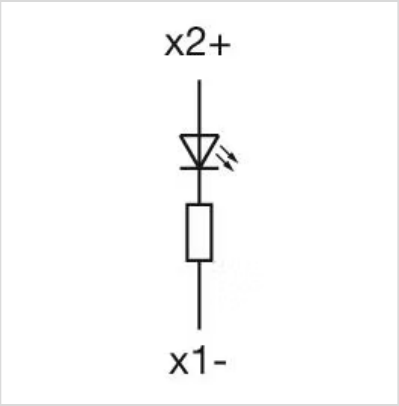

Abmessungen:

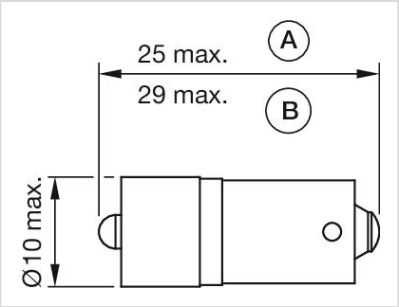

A = (standard)
B = (super hell)