

# Vorsatz

14-030.002







# 14-030.002 Vorsatz

F	R	റ	N	п
•	•	~	••	

Frontform: rund

**MONTAGE** 

Bauform: erhaben

Montage-Typ: Paneel-Montage

# **ELEKTRISCHE KENNWERTE**

**Betriebsspannung:** 24 V AC/DC

Schaltleistung:

#### **MECHANISCHE KENNWERTE**

**Anschluss:** Steckanschluss, 2,8 x 0,5 mm

**Anzugsdrehmoment:** Befestigungsmutter max. 0,25 Nm

**Gewicht:** 0.01 kg

### **UMGEBUNGSBEDINGUNGEN**

IP-Frontschutzart: IP67, gemäss DIN EN 60529

**Einsatztemperatur:** – 25 °C ... + 55 °C, bei Blockmontage ist Wärmestau zu vermeiden

**Lagertemperatur:**  $-40~^{\circ}\text{C} \dots + 85~^{\circ}\text{C}$ 

#### **ZERTIFIKATE**

Approbationen: CB (IEC 61058-1), CQC, CSA, DNV, ENEC (EN 61058-1), UL

**Konformitäten:** CE, UKCA, 2011 / 65 / EC (RoHS), 2014 / 35 / EU (LVD)


**REACH:** REACH konform

RoHS: RoHS konform

# WEITERE


**Kurzbeschreibung:** Vorsatz, rund, Steckanschluss, 2,8 x 0,5 mm, IP67, gemäss DIN EN 60529

Schaltschemas:

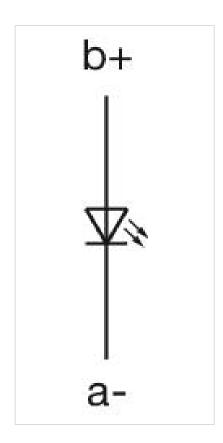

Einbauöffnungen:

Abmessungen:



A = Lötanschluss

B = Steckanschluss 2,8 mm x 0,5 mm
C = Universalanschluss 2,0 mm x 0,5 mm
D = Universal-Lötanschluss