

# Leuchtmelder

17-080357



<https://www.eao.com/component/17-080357/de/le...>

Ihr Produkt:

---



17-080357  
Leuchtmelder

#### FRONT

<b>Frontabmessung:</b>	Ø 9,5 mm
<b>Frontform:</b>	rund
<b>Reflektor:</b>	Metall, glanzverchromt, aussen

#### MONTAGE

<b>Bauform:</b>	erhaben
<b>Einbauöffnung:</b>	Ø 8 mm
<b>Montage-Typ:</b>	Paneel-Montage

#### BEDIEN-/ANZEIGEYTEIL

<b>Linse:</b>	rund
<b>Leuchtmittel Farbe:</b>	Blau

#### ELEKTRISCHE KENNWERTE

<b>Betriebsspannung:</b>	24 V AC/DC ±10 %
<b>Betriebsstrom:</b>	9 - 17 mA ±15 %
<b>Lichtstärke:</b>	600 mcd
<b>Polarität:</b>	Anode (+) Messingflachstecker Kathode (-) verzinnter Flachstecker

#### MECHANISCHE KENNWERTE

<b>Anschluss:</b>	Steckanschluss, 2,8 x 0,8 mm
<b>Anzugsdrehmoment:</b>	Befestigungsmutter max. 0,2 Nm

**Gewicht:** 0.005 kg

## UMGEBUNGSBEDINGUNGEN

**IP-Schutzart:** IP40 frontseitig, IP65 frontseitig, gemäss IEC 60529

**Einsatztemperatur:** - 20 °C ... + 60 °C

**Lagertemperatur:** - 25 °C ... + 80 °C

## ZERTIFIKATE

**Approbationen:** UL

**Konformitäten:** 2011 / 65 / EC (RoHS), 2014 / 35 / EU (230 VAC)

**REACH:** REACH konform

**RoHS:** RoHS konform

## WEITERE

**Kurzbeschreibung:** Leuchtmelder, Ø 8 mm, Ø 9,5 mm, rund, Steckanschluss, 2,8 x 0,8 mm, Blau


**Leuchtmittel Art:** Single-LED

**Produkteigenschaften:** Sonnenlicht tauglich

**Hinweise:** Anschlüsse: Messingflachstecker = Anode (+); verzinnter Flachstecker = Kathode (-)  
IP67 frontseitig zwischen LED und Reflektor, sowie zwischen Reflektor und Frontplatte bei Verwendung der mitgelieferten Dichtung.  
Der Kunststoff ist nur bedingt chemikalienbeständig.


**Schaltschemas:**

x2+

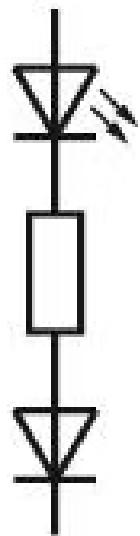


x1-

Einbauöffnungen:

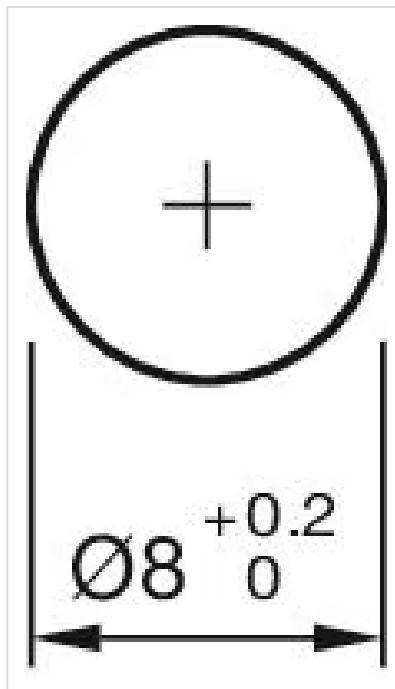

Abmessungen:

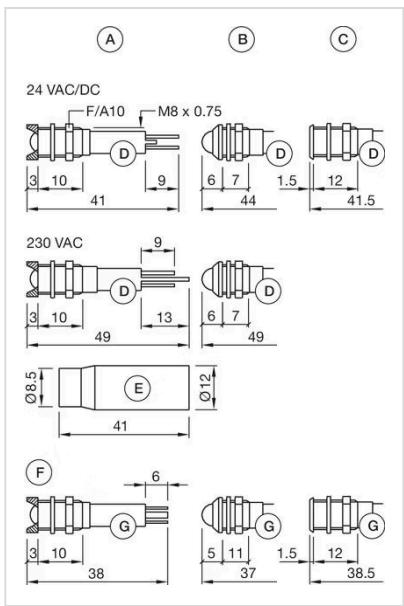

A = innen  
 B = aussen  
 C = superflach  
 D = Steckanschluss 2,8 mm x 0,8 mm  
 E = Mehrfarben  
 F = Berührungsschutzhülse  
 G = Steckanschluss 2,0 x 0,5 mm