

Vorsatz

31-
471.036



<https://www.eao.com/component/31-471.036/de/v...>

Ihr Produkt:



31-471.036
Vorsatz

PRODUKTSORTIMENT

Status Produkt: Not Recommended for new design

FRONT

Frontabmessung: Ø 18 mm

Frontform: rund

Frontrahmen Farbe: Schwarz

Frontrahmen Material: Kunststoff

MONTAGE

Bauform: erhaben

Einbauöffnung: Ø 16 mm

Montage-Typ: Paneel-Montage

BEDIEN-/ANZEIGETEIL

Druckhaube Ausleuchtung: ausleuchtbar

ELEKTRISCHE KENNWERTE

Kontakte: 2 S

Schaltleistung: 42 V @ 0,1 A

Normen: Gemäss EN/IEC 61058-1

MECHANISCHE KENNWERTE

Anschluss:	Universalanschluss, 2 x 0,5 mm
Kontaktmaterial:	Gold
Schaltfunktion:	Rast
Schaltsystem:	Low-Levelelement
Mechanische Lebensdauer:	1 Mio. Schaltzyklen
Betätigungskraft:	3 N ... 3,5 N
Betätigungsweg:	ca. 3 mm
Anzugsdrehmoment:	Befestigungsmutter max. 0,5 Nm
Drahtquerschnitt:	Max. Drahtdurchmesser 2 Drähte à 0,8 mm Max. Litzenquerschnitt 1 Litze à 0,75 mm ²
Gewicht:	0.007 kg

UMGEBUNGSBEDINGUNGEN


IP-Schutzart:	IP40 frontseitig, IP67 mit Frontschutzhaube
Einsatztemperatur:	- 25 °C ... + 55 °C, bei Blockmontage ist Wärmestau zu vermeiden
Lagertemperatur:	- 40 °C ... + 85 °C
Klimafestigkeit:	Konstantklima gemäss IEC 60068-2-3 Wechselklima gemäss IEC 60068-2-14

ZERTIFIKATE


Konformitäten:	CE, UKCA, 2011 / 65 / EC (RoHS), 2014 / 35 / EU (LVD)
REACH:	REACH konform
RoHS:	RoHS konform

WEITERE

Kurzbeschreibung:	Vorsatz, Ø 16 mm, Ø 18 mm, ausleuchtbar, rund, Schwarz, Kunststoff, 2 S, Rast, Universalanschluss, 2 x 0,5 mm
Innenabmessung:	Ø 15,8 mm
Gehäuse Farbe:	Schwarz
max. Anzahl Schaltelemente:	1
Schaltschemas:	

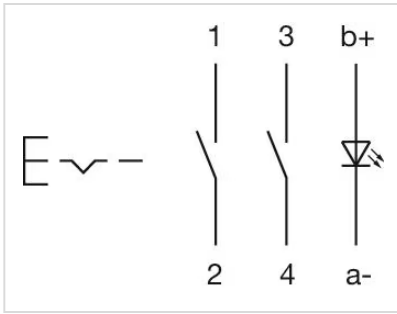


Bauteilelayouts:

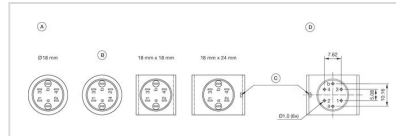


- A = Anschlüsse (Rückseite)
- B = Diodenblock
- C = Verdrehschutz nur 18 mm x 24 mm
- D = Bohrplan (Bauteilseite)

Einbauöffnungen:

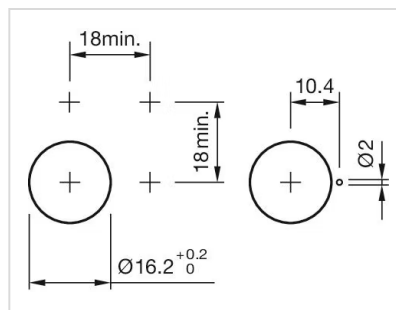

Abmessungen:

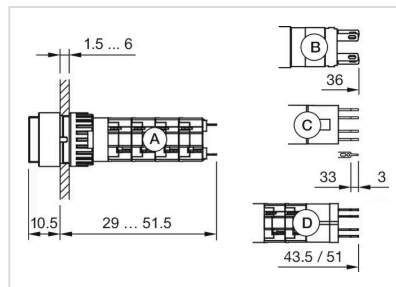

- A = Lötanschluss
- B = Steckanschluss 2,8 mm x 0,5 mm
- C = Universalanschluss 2,0 mm x 0,5 mm
- D = Universal-Lötanschluss