

Vorsatz

45-

2131.2140.000



<https://www.eao.com/component/45-2131.2140.00...>

Ihr Produkt:



45-2131.2140.000
Vorsatz

FRONT

Frontabmessung: Ø 29,5 mm

Frontform: rund

Frontrahmen Farbe: Silber

Frontrahmen Material: Metall

MONTAGE

Bauform: erhaben

Einbauöffnung: Ø 22,3 mm

Montage-Typ: Paneel-Montage

BEDIEN-/ANZEIGEITEIL

Druckhaube Farbe: Gelb

Druckhaube Material: Kunststoff

Druckhaube Ausleuchtung: nicht ausleuchtbar

Druckhaube Form: flach

Druckhaube Optik: opak

Druckhaube Typ: bündig mit Frontrahmen

MECHANISCHE KENNWERTE

Schaltfunktion: Impuls

Schaltsystem: Tastschaltelelement

Mechanische Lebensdauer: 500 000 Schaltzyklen

Schalthäufigkeit: Max. 3 600/h

Gewicht: 0.04 kg

UMGEBUNGSBEDINGUNGEN

IP-Frontschutzart: IP66, IP67, IP69K

Einsatztemperatur: - 25 °C ... + 70 °C

Lagertemperatur: - 40 °C ... + 80 °C

Schockfestigkeit: Gemäss IEC 60068-2-27: 11 ms, 50 g, Halbsinus

Schwingfestigkeit: Gemäss IEC 60068-2-6: 20 ... 500 Hz: 5 g

Klimafestigkeit: Während dem Betrieb gemäss IEC 60721: 3K6, 3C3, 3S2, 3M6

ZERTIFIKATE

REACH: REACH konform

RoHS: RoHS konform


WEITERE

Kurzbeschreibung: Vorsatz, Ø 22,3 mm, Ø 29,5 mm, flach, nicht ausleuchtbar, Gelb, Kunststoff, opak, rund, Silber, Metall, Impuls, IP66, IP67, IP69K


Gehäuse Farbe: Silber

Gehäuse Material: Metall

Schaltschemas:

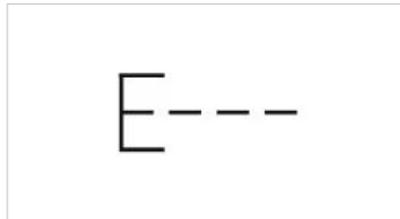

Einbauöffnungen:

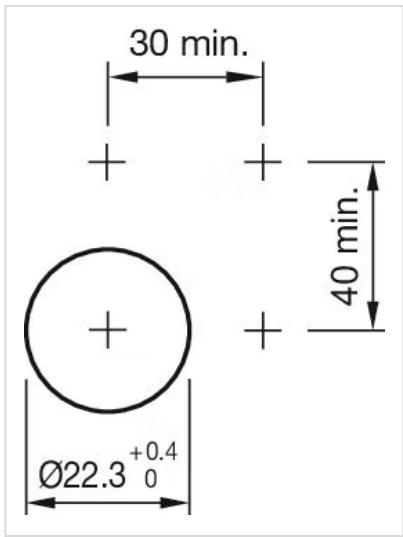

Abmessungen:

