

Vorsatz

45-
2131.21K0.000



[https://www.eao.com/component/45-
2131.21K0.00...](https://www.eao.com/component/45-2131.21K0.00...)

Ihr Produkt:



45-2131.21K0.000

Vorsatz

FRONT

Frontabmessung:	Ø 29,5 mm
Frontform:	rund
Frontrahmen Farbe:	Silber
Frontrahmen Material:	Metall

MONTAGE

Bauform:	erhaben
Einbauöffnung:	Ø 22,3 mm
Montage-Typ:	Paneel-Montage

BEDIEN-/ANZEIGETEIL

Druckhaube Farbe:	Farblos
Druckhaube Material:	Kunststoff
Druckhaube Ausleuchtung:	nicht ausleuchtbar
Druckhaube Form:	flach
Druckhaube Optik:	transparent
Druckhaube Typ:	bündig mit Frontrahmen

MECHANISCHE KENNWERTE

Schaltfunktion:	Impuls
Schaltsystem:	Tastschaltelement
Mechanische Lebensdauer:	500 000 Schaltzyklen

Schalthäufigkeit: Max. 3 600/h

Gewicht: 0.038 kg

UMGEBUNGSBEDINGUNGEN

IP-Frontschutzart: IP66, IP67, IP69K

Einsatztemperatur: – 25 °C ... + 70 °C

Lagertemperatur: – 40 °C ... + 80 °C

Schockfestigkeit: Gemäss IEC 60068-2-27: 11 ms, 50 g, Halbsinus

Schwingfestigkeit: Gemäss IEC 60068-2-6: 20 ... 500 Hz: 5 g

Klimafestigkeit: Während dem Betrieb gemäss IEC 60721: 3K6, 3C3, 3S2, 3M6

ZERTIFIKATE

REACH: REACH konform

RoHS: RoHS konform


WEITERE

Kurzbeschreibung: Vorsatz, Ø 22,3 mm, Ø 29,5 mm, flach, nicht ausleuchtbar, Farblos, Kunststoff, transparent, rund, Silber, Metall, Impuls, IP66, IP67, IP69K


Gehäuse Farbe: Silber

Gehäuse Material: Metall

Schaltschemas:

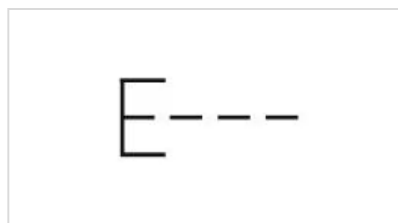

Einbauöffnungen:

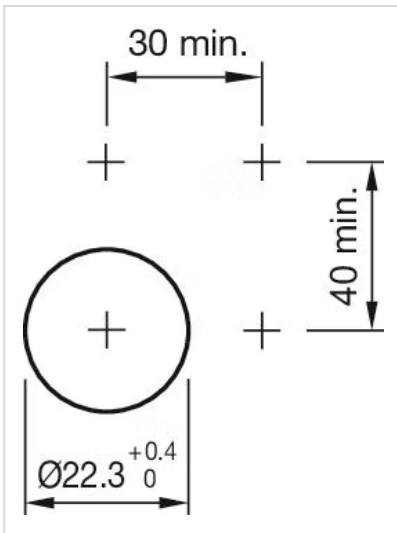

Abmessungen:

