

Vorsatz

45-

2134.4F20.000



<https://www.eao.com/component/45-2134.4F20.00...>

Ihr Produkt:



45-2134.4F20.000
Vorsatz

FRONT

Frontabmessung: Ø 38 mm

Frontform: rund

Frontrahmen Farbe: Sandgrau

Frontrahmen Material: Metall

MONTAGE

Bauform: flach

Einbauöffnung: Ø 30,5 mm

Montage-Typ: Paneel-Montage

BEDIEN-/ANZEIGEITEIL

Druckhaube Farbe: Rot

Druckhaube Material: Kunststoff

Druckhaube Ausleuchtung: nicht ausleuchtbar

Druckhaube Form: flach

Druckhaube Optik: opak

MECHANISCHE KENNWERTE

Schaltfunktion: Rast

Schaltsystem: Tastschaltelelement

Mechanische Lebensdauer: 10 Mio. Schaltzyklen

Schalthäufigkeit: Max. 1 800/h

Gewicht: 0.073 kg

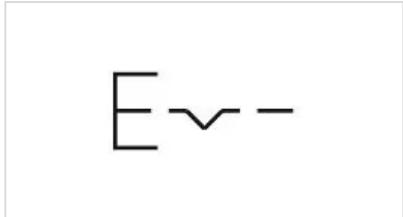
UMGEBUNGSBEDINGUNGEN

IP-Frontschutzart:	IP66, IP67, IP69K
Einsatztemperatur:	- 25 °C ... + 70 °C
Lagertemperatur:	- 40 °C ... + 80 °C
Schockfestigkeit:	Gemäss IEC 60068-2-27: 11 ms, 50 g, Halbsinus
Schwingfestigkeit:	Gemäss IEC 60068-2-6: 20 ... 500 Hz; 5 g
Klimafestigkeit:	Während dem Betrieb gemäss IEC 60721: 3K6, 3C3, 3S2, 3M6

ZERTIFIKATE

REACH:	REACH konform
RoHS:	RoHS konform

WEITERE

Kurzbeschreibung:	Vorsatz, Ø 30,5 mm, Ø 38 mm, flach, nicht ausleuchtbar, Rot, Kunststoff, opak, rund, Sandgrau, Metall, Rast, IP66, IP67, IP69K
Gehäuse Farbe:	Silber
Gehäuse Material:	Metall
Hinweise:	Druckentriegelung
Schaltschemas:	 A schematic diagram enclosed in a light gray box. It shows a power source symbol (an open terminal block) connected to ground via a line with a downward-pointing arrowhead.

Abmessungen:

