

Vorsatz

45-
2231.11G0.000



[https://www.eao.com/component/45-2231.11G0.00...](https://www.eao.com/component/45-2231.11G0.000)

Ihr Produkt:



45-2231.11G0.000 Vorsatz

FRONT

Frontabmessung:	Ø 29,5 mm
Frontform:	rund
Frontrahmen Farbe:	Schwarz
Frontrahmen Material:	Kunststoff

MONTAGE

Bauform:	erhaben
Einbauöffnung:	Ø 22,3 mm
Montage-Typ:	Paneel-Montage

BEDIEN-/ANZEIGETEIL

Druckhaube Farbe:	Gelb
Druckhaube Material:	Kunststoff
Druckhaube Ausleuchtung:	ausleuchtbar
Druckhaube Form:	flach
Druckhaube Optik:	transparent
Druckhaube Typ:	bündig mit Frontrahmen
Leuchtmittel Farbe:	Gelb

MECHANISCHE KENNWERTE

Schaltfunktion:	Impuls
Schaltsystem:	Tastschaltelement

Mechanische Lebensdauer: 3 Mio. Schaltzyklen
Schalzhäufigkeit: Max. 3 600/h
Gewicht: 0.017 kg

UMGEBUNGSBEDINGUNGEN

IP-Frontschutzart: IP66, IP67, IP69K
Einsatztemperatur: – 25 °C ... + 70 °C
Lagertemperatur: – 40 °C ... + 80 °C
Schockfestigkeit: Gemäss IEC 60068-2-27: 11 ms, 50 g, Halbsinus
Schwingfestigkeit: Gemäss IEC 60068-2-6: 20 ... 500 Hz: 5 g
Klimafestigkeit: Während dem Betrieb gemäss IEC 60721: 3K6, 3C3, 3S2, 3M6

ZERTIFIKATE


REACH: REACH konform
RoHS: RoHS konform

WEITERE

Kurzbeschreibung: Vorsatz, Ø 22,3 mm, Ø 29,5 mm, flach, ausleuchtbar, Gelb, Kunststoff, transparent, rund, Schwarz, Kunststoff, Impuls, IP66, IP67, IP69K, Gelb
Gehäuse Farbe: Schwarz
Gehäuse Material: Kunststoff
Schaltschemas:



Einbauöffnungen:

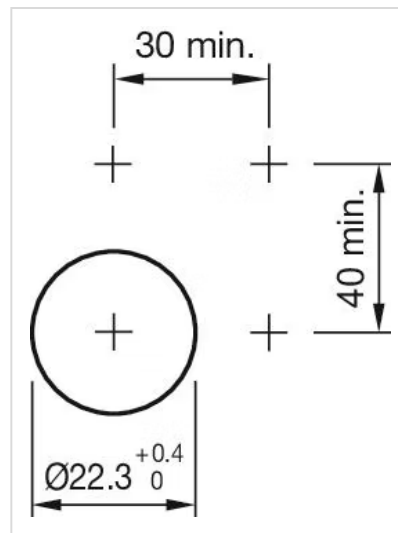

Abmessungen:

