

Vorsatz

45-

2231.11N0.000



[https://www.eao.com/component/45-
2231.11N0.00...](https://www.eao.com/component/45-2231.11N0.00...)

Ihr Produkt:



45-2231.11N0.000
Vorsatz

FRONT

Frontabmessung: Ø 29,5 mm
Frontform: rund
Frontrahmen Farbe: Schwarz
Frontrahmen Material: Kunststoff

MONTAGE

Bauform: erhaben
Einbauöffnung: Ø 22,3 mm
Montage-Typ: Paneel-Montage

BEDIEN-/ANZEIGEITEIL

Druckhaube Farbe: Weiss
Druckhaube Material: Kunststoff
Druckhaube Ausleuchtung: ausleuchtbar
Druckhaube Form: flach
Druckhaube Optik: transparent
Druckhaube Typ: bündig mit Frontrahmen
Leuchtmittel Farbe: Weiss

MECHANISCHE KENNWERTE

Schaltfunktion: Impuls
Schaltsystem: Tastschaltelelement

Mechanische Lebensdauer:	3 Mio. Schaltzyklen
Schalthäufigkeit:	Max. 3 600/h
Gewicht:	0.018 kg

UMGEBUNGSBEDINGUNGEN


IP-Frontschutzart:	IP66, IP67, IP69K
Einsatztemperatur:	– 25 °C ... + 70 °C
Lagertemperatur:	– 40 °C ... + 80 °C
Schockfestigkeit:	Gemäss IEC 60068-2-27: 11 ms, 50 g, Halbsinus
Schwingfestigkeit:	Gemäss IEC 60068-2-6: 20 ... 500 Hz: 5 g
Klimafestigkeit:	Während dem Betrieb gemäss IEC 60721: 3K6, 3C3, 3S2, 3M6

ZERTIFIKATE


REACH:	REACH konform
RoHS:	RoHS konform

WEITERE

Kurzbeschreibung:	Vorsatz, Ø 22,3 mm, Ø 29,5 mm, flach, ausleuchtbar, Weiss, Kunststoff, transparent, rund, Schwarz, Kunststoff, Impuls, IP66, IP67, IP69K, Weiss
Gehäuse Farbe:	Schwarz
Gehäuse Material:	Kunststoff
Schaltschemas:	

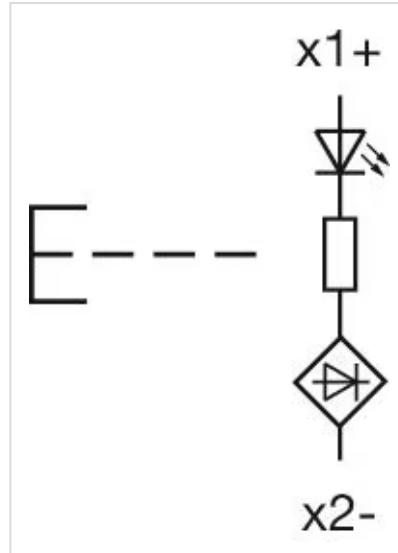

Einbauöffnungen:

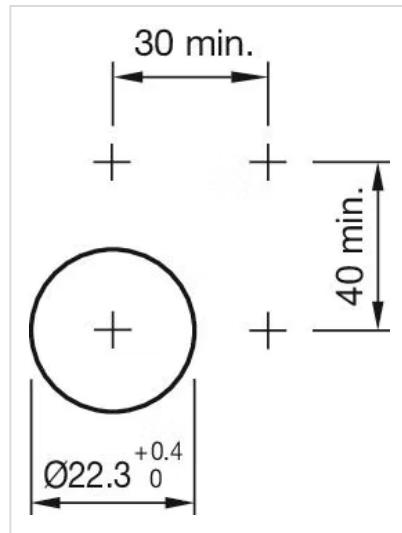

Abmessungen:

