

Vorsatz

45-

2231.12G0.000



[https://www.eao.com/component/45-
2231.12G0.00...](https://www.eao.com/component/45-2231.12G0.00...)

Ihr Produkt:



45-2231.12G0.000
Vorsatz

FRONT

Frontabmessung: Ø 29,5 mm
Frontform: rund
Frontrahmen Farbe: Schwarz
Frontrahmen Material: Kunststoff

MONTAGE

Bauform: erhaben
Einbauöffnung: Ø 22,3 mm
Montage-Typ: Paneel-Montage

BEDIEN-/ANZEIGEITEIL

Druckhaube Farbe: Gelb
Druckhaube Material: Kunststoff
Druckhaube Ausleuchtung: ausleuchtbar
Druckhaube Form: flach
Druckhaube Optik: transparent
Druckhaube Typ: erhaben über Frontrahmen
Leuchtmittel Farbe: Gelb

MECHANISCHE KENNWERTE

Schaltfunktion: Impuls
Schaltsystem: Tastschaltelelement

| | |
|---------------------------------|---------------------|
| Mechanische Lebensdauer: | 3 Mio. Schaltzyklen |
| Schalthäufigkeit: | Max. 3 600/h |
| Gewicht: | 0.019 kg |

UMGEBUNGSBEDINGUNGEN


| | |
|---------------------------|--|
| IP-Frontschutzart: | IP66, IP67, IP69K |
| Einsatztemperatur: | - 25 °C ... + 70 °C |
| Lagertemperatur: | - 40 °C ... + 80 °C |
| Schockfestigkeit: | Gemäss IEC 60068-2-27: 11 ms, 50 g, Halbsinus |
| Schwingfestigkeit: | Gemäss IEC 60068-2-6: 20 ... 500 Hz: 5 g |
| Klimafestigkeit: | Während dem Betrieb gemäss IEC 60721: 3K6, 3C3, 3S2, 3M6 |

ZERTIFIKATE


| | |
|---------------|---------------|
| REACH: | REACH konform |
| RoHS: | RoHS konform |

WEITERE

| | |
|--------------------------|---|
| Kurzbeschreibung: | Vorsatz, Ø 22,3 mm, Ø 29,5 mm, flach, ausleuchtbar, Gelb, Kunststoff, transparent, rund, Schwarz, Kunststoff, Impuls, IP66, IP67, IP69K, Gelb |
| Gehäuse Farbe: | Schwarz |
| Gehäuse Material: | Kunststoff |
| Schaltschemas: | |

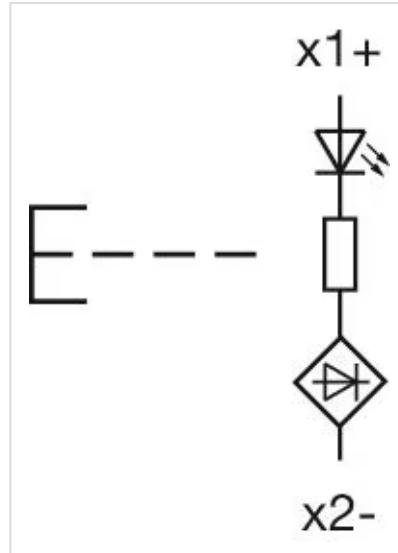

Einbauöffnungen:

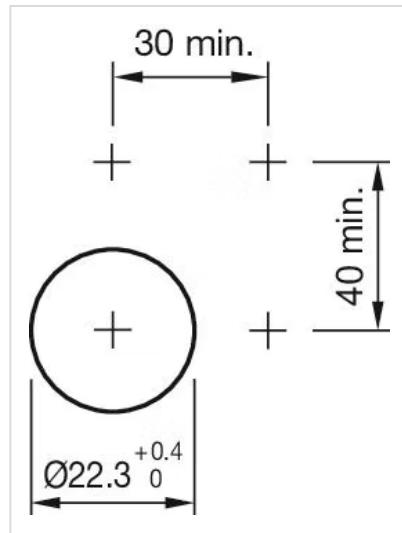

Abmessungen:

