

# Vorsatz

45-  
2231.12H0.000



[https://www.eao.com/component/45-  
2231.12H0.00...](https://www.eao.com/component/45-2231.12H0.00...)

Ihr Produkt:

---



45-2231.12H0.000  
Vorsatz

#### FRONT

|                       |            |
|-----------------------|------------|
| Frontabmessung:       | Ø 29,5 mm  |
| Frontform:            | rund       |
| Frontrahmen Farbe:    | Schwarz    |
| Frontrahmen Material: | Kunststoff |

#### MONTAGE

|                |                |
|----------------|----------------|
| Bauform:       | erhaben        |
| Einbauöffnung: | Ø 22,3 mm      |
| Montage-Typ:   | Paneel-Montage |

#### BEDIEN-/ANZEIGETEIL

|                          |                          |
|--------------------------|--------------------------|
| Druckhaube Farbe:        | Grün                     |
| Druckhaube Material:     | Kunststoff               |
| Druckhaube Ausleuchtung: | ausleuchtbar             |
| Druckhaube Form:         | flach                    |
| Druckhaube Optik:        | transparent              |
| Druckhaube Typ:          | erhaben über Frontrahmen |
| Leuchtmittel Farbe:      | Grün                     |

#### MECHANISCHE KENNWERTE

|                 |                   |
|-----------------|-------------------|
| Schaltfunktion: | Impuls            |
| Schaltsystem:   | Tastschaltelement |

|                                 |                     |
|---------------------------------|---------------------|
| <b>Mechanische Lebensdauer:</b> | 3 Mio. Schaltzyklen |
| <b>Schalthäufigkeit:</b>        | Max. 3 600/h        |
| <b>Gewicht:</b>                 | 0.021 kg            |

## UMGEBUNGSBEDINGUNGEN


|                           |                                                          |
|---------------------------|----------------------------------------------------------|
| <b>IP-Frontschutzart:</b> | IP66, IP67, IP69K                                        |
| <b>Einsatztemperatur:</b> | – 25 °C ... + 70 °C                                      |
| <b>Lagertemperatur:</b>   | – 40 °C ... + 80 °C                                      |
| <b>Schockfestigkeit:</b>  | Gemäss IEC 60068-2-27: 11 ms, 50 g, Halbsinus            |
| <b>Schwingfestigkeit:</b> | Gemäss IEC 60068-2-6: 20 ... 500 Hz: 5 g                 |
| <b>Klimafestigkeit:</b>   | Während dem Betrieb gemäss IEC 60721: 3K6, 3C3, 3S2, 3M6 |

## ZERTIFIKATE


|               |               |
|---------------|---------------|
| <b>REACH:</b> | REACH konform |
| <b>RoHS:</b>  | RoHS konform  |

## WEITERE

|                          |                                                                                                                                               |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Kurzbeschreibung:</b> | Vorsatz, Ø 22,3 mm, Ø 29,5 mm, flach, ausleuchtbar, Grün, Kunststoff, transparent, rund, Schwarz, Kunststoff, Impuls, IP66, IP67, IP69K, Grün |
| <b>Gehäuse Farbe:</b>    | Schwarz                                                                                                                                       |
| <b>Gehäuse Material:</b> | Kunststoff                                                                                                                                    |
| <b>Schaltschemas:</b>    |                                                                                                                                               |

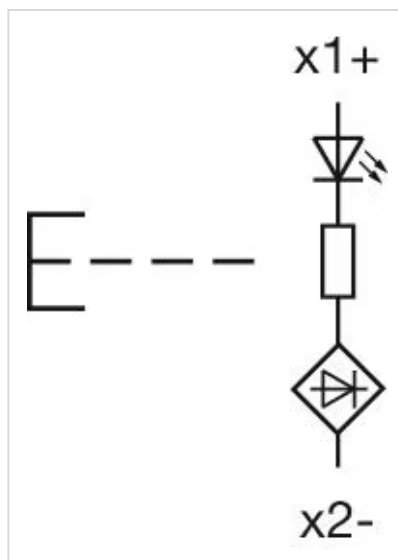

**Einbauöffnungen:**

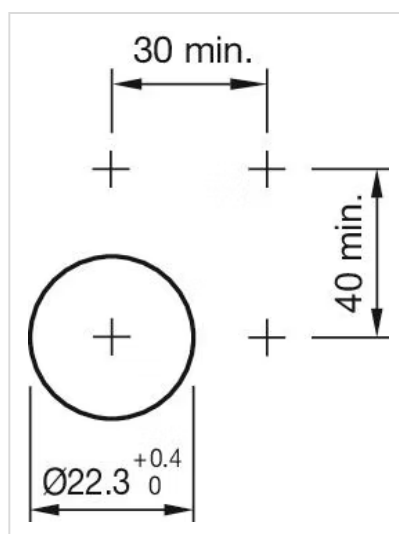

**Abmessungen:**

