

Vorsatz

45-
2231.21E0.000



[https://www.eao.com/component/45-2231.21E0.00...](https://www.eao.com/component/45-2231.21E0.000)

Ihr Produkt:



45-2231.21E0.000 Vorsatz

FRONT

| | |
|------------------------------|-----------|
| Frontabmessung: | Ø 29,5 mm |
| Frontform: | rund |
| Frontrahmen Farbe: | Silber |
| Frontrahmen Material: | Metall |

MONTAGE

| | |
|-----------------------|----------------|
| Bauform: | erhaben |
| Einbauöffnung: | Ø 22,3 mm |
| Montage-Typ: | Paneel-Montage |

BEDIEN-/ANZEIGETEIL

| | |
|---------------------------------|------------------------|
| Druckhaube Farbe: | Rot |
| Druckhaube Material: | Kunststoff |
| Druckhaube Ausleuchtung: | ausleuchtbar |
| Druckhaube Form: | flach |
| Druckhaube Optik: | transparent |
| Druckhaube Typ: | bündig mit Frontrahmen |
| Leuchtmittel Farbe: | Rot |

MECHANISCHE KENNWERTE

| | |
|------------------------|-------------------|
| Schaltfunktion: | Impuls |
| Schaltsystem: | Tastschaltelement |

Mechanische Lebensdauer: 3 Mio. Schaltzyklen
Schalhäufigkeit: Max. 3 600/h
Gewicht: 0.039 kg

UMGEBUNGSBEDINGUNGEN

IP-Frontschutzart: IP66, IP67, IP69K
Einsatztemperatur: – 25 °C ... + 70 °C
Lagertemperatur: – 40 °C ... + 80 °C
Schockfestigkeit: Gemäss IEC 60068-2-27: 11 ms, 50 g, Halbsinus
Schwingfestigkeit: Gemäss IEC 60068-2-6: 20 ... 500 Hz: 5 g
Klimafestigkeit: Während dem Betrieb gemäss IEC 60721: 3K6, 3C3, 3S2, 3M6

ZERTIFIKATE


REACH: REACH konform
RoHS: RoHS konform

WEITERE

Kurzbeschreibung: Vorsatz, Ø 22,3 mm, Ø 29,5 mm, flach, ausleuchtbar, Rot, Kunststoff, transparent, rund, Silber, Metall, Impuls, IP66, IP67, IP69K, Rot
Gehäuse Farbe: Silber
Gehäuse Material: Metall
Schaltschemas:



Einbauöffnungen:

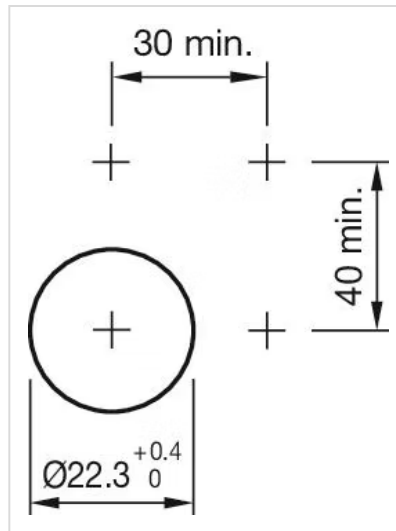

Abmessungen:

