

# Vorsatz

45-  
2231.21N0.000



[https://www.eao.com/component/45-2231.21N0.00...](https://www.eao.com/component/45-2231.21N0.000)

Ihr Produkt:

---



## 45-2231.21N0.000 Vorsatz

### FRONT

<b>Frontabmessung:</b>	Ø 29,5 mm
<b>Frontform:</b>	rund
<b>Frontrahmen Farbe:</b>	Silber
<b>Frontrahmen Material:</b>	Metall

### MONTAGE

<b>Bauform:</b>	erhaben
<b>Einbauöffnung:</b>	Ø 22,3 mm
<b>Montage-Typ:</b>	Paneel-Montage

### BEDIEN-/ANZEIGETEIL

<b>Druckhaube Farbe:</b>	Weiss
<b>Druckhaube Material:</b>	Kunststoff
<b>Druckhaube Ausleuchtung:</b>	ausleuchtbar
<b>Druckhaube Form:</b>	flach
<b>Druckhaube Optik:</b>	transparent
<b>Druckhaube Typ:</b>	bündig mit Frontrahmen
<b>Leuchtmittel Farbe:</b>	Weiss

### MECHANISCHE KENNWERTE

<b>Schaltfunktion:</b>	Impuls
<b>Schaltsystem:</b>	Tastschaltelement

**Mechanische Lebensdauer:** 3 Mio. Schaltzyklen  
**Schalhäufigkeit:** Max. 3 600/h  
**Gewicht:** 0.039 kg

### UMGEBUNGSBEDINGUNGEN

**IP-Frontschutzart:** IP66, IP67, IP69K  
**Einsatztemperatur:** – 25 °C ... + 70 °C  
**Lagertemperatur:** – 40 °C ... + 80 °C  
**Schockfestigkeit:** Gemäss IEC 60068-2-27: 11 ms, 50 g, Halbsinus  
**Schwingfestigkeit:** Gemäss IEC 60068-2-6: 20 ... 500 Hz: 5 g  
**Klimafestigkeit:** Während dem Betrieb gemäss IEC 60721: 3K6, 3C3, 3S2, 3M6

### ZERTIFIKATE


**REACH:** REACH konform  
**RoHS:** RoHS konform

### WEITERE

**Kurzbeschreibung:** Vorsatz, Ø 22,3 mm, Ø 29,5 mm, flach, ausleuchtbar, Weiss, Kunststoff, transparent, rund, Silber, Metall, Impuls, IP66, IP67, IP69K, Weiss  
**Gehäuse Farbe:** Silber  
**Gehäuse Material:** Metall  
**Schaltschemas:**



**Einbauöffnungen:**

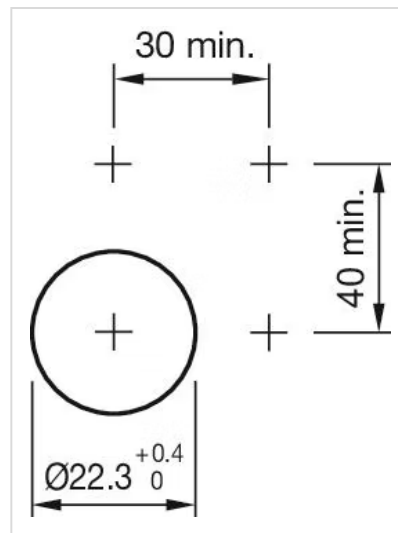

**Abmessungen:**

