

Vorsatz

45-

2231.4FG0.000



<https://www.eao.com/component/45-2231.4FG0.00...>

Ihr Produkt:



45-2231.4FG0.000
Vorsatz

FRONT

Frontabmessung: Ø 38 mm

Frontform: rund

Frontrahmen Farbe: Sandgrau

Frontrahmen Material: Metall

MONTAGE

Bauform: flach

Einbauöffnung: Ø 30,5 mm

Montage-Typ: Paneel-Montage

BEDIEN-/ANZEIGEITEIL

Druckhaube Farbe: Gelb

Druckhaube Material: Kunststoff

Druckhaube Ausleuchtung: ausleuchtbar

Druckhaube Form: flach

Druckhaube Optik: transparent

Leuchtmittel Farbe: Gelb

MECHANISCHE KENNWERTE

Schaltfunktion: Impuls

Schalsystem: Tastschaltelelement

Mechanische Lebensdauer: 3 Mio. Schaltzyklen

Schalthäufigkeit: Max. 3 600/h

Gewicht: 0.073 kg

UMGEBUNGSBEDINGUNGEN

IP-Frontschutzart: IP66, IP67, IP69K

Einsatztemperatur: - 25 °C ... + 70 °C

Lagertemperatur: - 40 °C ... + 80 °C

Schockfestigkeit: Gemäss IEC 60068-2-27: 11 ms, 50 g, Halbsinus

Schwingfestigkeit: Gemäss IEC 60068-2-6: 20 ... 500 Hz: 5 g

Klimafestigkeit: Während dem Betrieb gemäss IEC 60721: 3K6, 3C3, 3S2, 3M6

ZERTIFIKATE

REACH: REACH konform

RoHS: RoHS konform

WEITERE


Kurzbeschreibung: Vorsatz, Ø 30,5 mm, Ø 38 mm, flach, ausleuchtbar, Gelb, Kunststoff, transparent, rund, Sandgrau, Metall, Impuls, IP66, IP67, IP69K, Gelb

Gehäuse Farbe: Silber

Gehäuse Material: Metall

Hinweise: Frontplattenstärke 1 ... 6 mm

Schaltschemas:

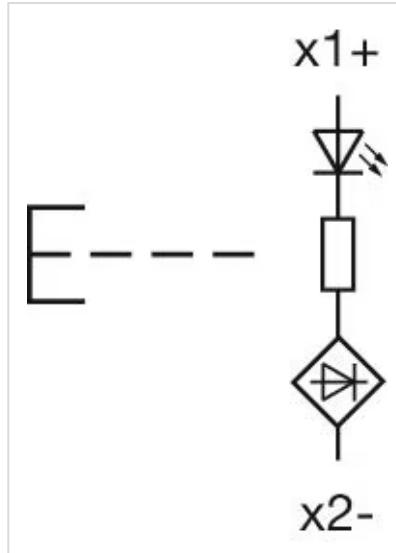

Abmessungen:

