Your Expert Partner for **Human Machine Interfaces**

Vorsatz

45-
2234.11K0.000

https://www.eao.com/p/45-2234.11K0.000

Ihr Produkt:

45-2234.11K0.000
Vorsatz

FRONT

Frontabmessung:	Ø 29,5 mm
Frontform:	rund
Frontrahmen Farbe:	Schwarz
Frontrahmen Material:	Kunststoff

MONTAGE

Bauform:	erhaben
Einbauöffnung:	Ø 22,3 mm
Montage-Typ:	Paneel-Montage

BEDIEN-/ANZEIGETEIL

Druckhaube Farbe:	Farblos
Druckhaube Material:	Kunststoff
Druckhaube Ausleuchtung:	ausleuchtbar
Druckhaube Form:	flach
Druckhaube Optik:	transparent
Druckhaube Typ:	bündig mit Frontrahmen
Leuchtmittel Farbe:	Farblos

ELEKTRISCHE KENNWERTE

Schaltleistung:

MECHANISCHE KENNWERTE

Schaltfunktion:	Rast
Schaltsystem:	Tastschaltelement
Mechanische Lebensdauer:	500 000 Schaltzyklen
Schalthäufigkeit:	Max. 1 800/h
Gewicht:	0.017 kg

UMGEBUNGSBEDINGUNGEN

IP-Frontschutzart:	IP66, IP67, IP69K
Einsatztemperatur:	– 25 °C … + 70 °C
Lagertemperatur:	– 40 °C … + 80 °C
Schockfestigkeit:	Gemäss IEC 60068-2-27: 11 ms, 50 g, Halbsinus
Schwingfestigkeit:	Gemäss IEC 60068-2-6: 20 … 500 Hz: 5 g
Klimafestigkeit:	Während dem Betrieb gemäss IEC 60721: 3K6, 3C3, 3S2, 3M6

ZERTIFIKATE

REACH:	REACH konform
RoHS:	RoHS konform

WEITERE

Kurzbeschreibung:	Vorsatz, Ø 22,3 mm, Ø 29,5 mm, flach, ausleuchtbar, Farblos, Kunststoff, transparent, rund, Schwarz, Kunststoff, Rast, IP66, IP67, IP69K, Farblos
Gehäuse Farbe:	Schwarz
Gehäuse Material:	Kunststoff
Produkteigenschaften:	Druckentriegelung
Hinweise:	Druckentriegelung
Schaltschemas:	

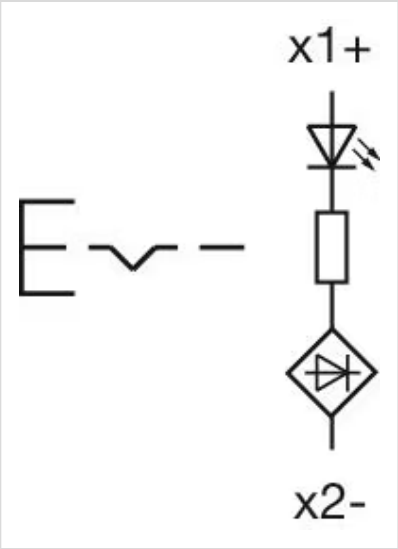

Einbauöffnungen:

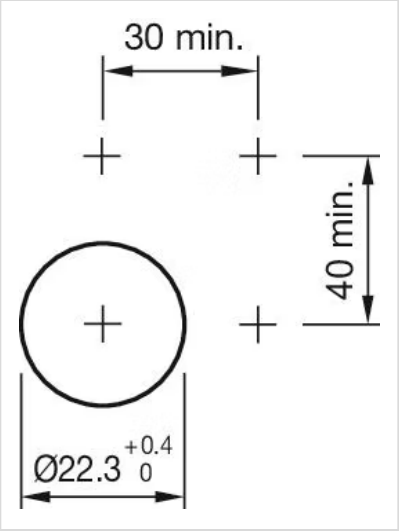

Abmessungen:

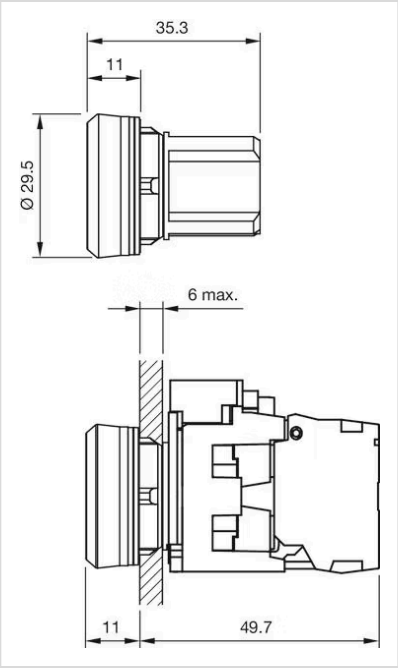
35.3
11
Ø 29.5
6 max.
11
49.7