

Vorsatz

45-
2531.1A20.000



<https://www.eao.com/p/45-2531.1A20.000>

Ihr Produkt:



45-2531.1A20.000
Vorsatz

FRONT

Frontabmessung:	Ø 60 mm
Frontform:	rund
Frontrahmen Farbe:	Schwarz
Frontrahmen Material:	Kunststoff

MONTAGE

Bauform:	erhaben
Einbauöffnung:	Ø 22,3 mm
Montage-Typ:	Paneel-Montage

BEDIEN-/ANZEIGETEIL

Druckhaube Farbe:	Rot
Druckhaube Material:	Kunststoff
Druckhaube Ausleuchtung:	nicht ausleuchtbar
Druckhaube Form:	Pilz
Druckhaube Optik:	opak

ELEKTRISCHE KENNWERTE

Schaltleistung:

MECHANISCHE KENNWERTE

Schaltfunktion: Impuls

Schaltsystem:	Tastschaltelement
Mechanische Lebensdauer:	10 Mio. Schaltzyklen
Schalzhäufigkeit:	Max. 3 600/h
Gewicht:	0.033 kg


UMGEBUNGSBEDINGUNGEN

IP-Frontschutzart:	IP66, IP67, IP69K
Einsatztemperatur:	- 25 °C ... + 70 °C
Lagertemperatur:	- 40 °C ... + 80 °C
Schockfestigkeit:	Gemäss IEC 60068-2-27: 11 ms, 50 g, Halbsinus
Schwingfestigkeit:	Gemäss IEC 60068-2-6: 20 ... 500 Hz: 5 g
Klimafestigkeit:	Während dem Betrieb gemäss IEC 60721: 3K6, 3C3, 3S2, 3M6


ZERTIFIKATE

REACH:	REACH konform
RoHS:	RoHS konform

WEITERE

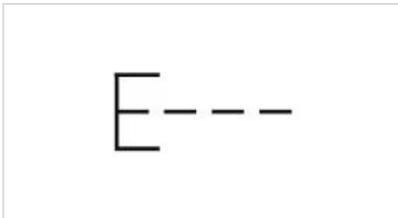Kurzbeschreibung:	Vorsatz, Ø 22,3 mm, Ø 60 mm, Pilz, nicht ausleuchtbar, Rot, Kunststoff, opak, rund, Schwarz, Kunststoff, Impuls, IP66, IP67, IP69K
Gehäuse Farbe:	Schwarz
Gehäuse Material:	Kunststoff
Schaltschemas:	

Einbauöffnungen:

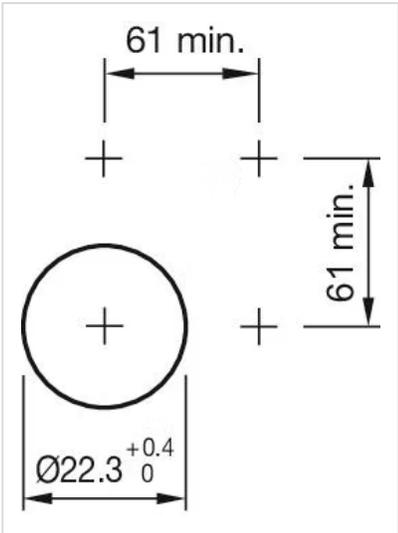

Abmessungen:

