

# Vorsatz

45-  
2531.1A20.000

---



[https://www.eao.com/component/45-2531.1A20.00...](https://www.eao.com/component/45-2531.1A20.000)

Ihr Produkt:

---



## 45-2531.1A20.000 Vorsatz

### FRONT

<b>Frontabmessung:</b>	Ø 60 mm
<b>Frontform:</b>	rund
<b>Frontrahmen Farbe:</b>	Schwarz
<b>Frontrahmen Material:</b>	Kunststoff

### MONTAGE

<b>Bauform:</b>	erhaben
<b>Einbauöffnung:</b>	Ø 22,3 mm
<b>Montage-Typ:</b>	Paneel-Montage

### BEDIEN-/ANZEIGETEIL

<b>Druckhaube Farbe:</b>	Rot
<b>Druckhaube Material:</b>	Kunststoff
<b>Druckhaube Ausleuchtung:</b>	nicht ausleuchtbar
<b>Druckhaube Form:</b>	Pilz
<b>Druckhaube Optik:</b>	opak

### MECHANISCHE KENNWERTE

<b>Schaltfunktion:</b>	Impuls
<b>Schaltsystem:</b>	Tastschaltelement
<b>Mechanische Lebensdauer:</b>	10 Mio. Schaltzyklen
<b>Schalhäufigkeit:</b>	Max. 3 600/h

**Gewicht:** 0.033 kg

## UMGEBUNGSBEDINGUNGEN

**IP-Frontschutzart:** IP66, IP67, IP69K

**Einsatztemperatur:** – 25 °C ... + 70 °C

**Lagertemperatur:** – 40 °C ... + 80 °C

**Schockfestigkeit:** Gemäss IEC 60068-2-27: 11 ms, 50 g, Halbsinus

**Schwingfestigkeit:** Gemäss IEC 60068-2-6: 20 ... 500 Hz: 5 g

**Klimafestigkeit:** Während dem Betrieb gemäss IEC 60721: 3K6, 3C3, 3S2, 3M6

## ZERTIFIKATE

**REACH:** REACH konform

**RoHS:** RoHS konform


## WEITERE

**Kurzbeschreibung:** Vorsatz, Ø 22,3 mm, Ø 60 mm, Pilz, nicht ausleuchtbar, Rot, Kunststoff, opak, rund, Schwarz, Kunststoff, Impuls, IP66, IP67, IP69K


**Gehäuse Farbe:** Schwarz

**Gehäuse Material:** Kunststoff

**Schaltschemas:**

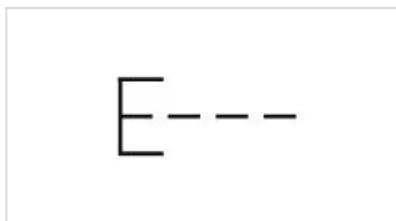

**Einbauöffnungen:**

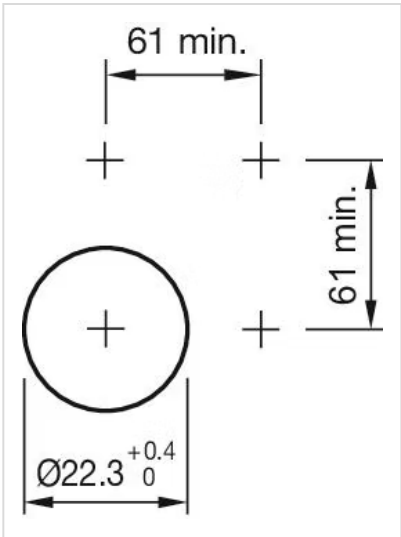

**Abmessungen:**

