

# Vorsatz

45-  
2531.2910.000



<https://www.eao.com/p/45-2531.2910.000>

Ihr Produkt:

---



45-2531.2910.000  
Vorsatz

#### FRONT

<b>Frontabmessung:</b>	Ø 40 mm
<b>Frontform:</b>	rund
<b>Frontrahmen Farbe:</b>	Silber
<b>Frontrahmen Material:</b>	Metall

#### MONTAGE

<b>Bauform:</b>	erhaben
<b>Einbauöffnung:</b>	Ø 22,3 mm
<b>Montage-Typ:</b>	Paneel-Montage

#### BEDIEN-/ANZEIGETEIL

<b>Druckhaube Farbe:</b>	Schwarz
<b>Druckhaube Material:</b>	Kunststoff
<b>Druckhaube Ausleuchtung:</b>	nicht ausleuchtbar
<b>Druckhaube Form:</b>	Pilz
<b>Druckhaube Optik:</b>	opak

#### ELEKTRISCHE KENNWERTE

**Schaltleistung:**

#### MECHANISCHE KENNWERTE

**Schaltfunktion:** Impuls

<b>Schaltssystem:</b>	Tastschaltelement
<b>Mechanische Lebensdauer:</b>	10 Mio. Schaltzyklen
<b>Schalhäufigkeit:</b>	Max. 3 600/h
<b>Gewicht:</b>	0.049 kg


### UMGEBUNGSBEDINGUNGEN

<b>IP-Frontschutzart:</b>	IP66, IP67, IP69K
<b>Einsatztemperatur:</b>	- 25 °C ... + 70 °C
<b>Lagertemperatur:</b>	- 40 °C ... + 80 °C
<b>Schockfestigkeit:</b>	Gemäss IEC 60068-2-27: 11 ms, 50 g, Halbsinus
<b>Schwingfestigkeit:</b>	Gemäss IEC 60068-2-6: 20 ... 500 Hz: 5 g
<b>Klimafestigkeit:</b>	Während dem Betrieb gemäss IEC 60721: 3K6, 3C3, 3S2, 3M6


### ZERTIFIKATE

<b>REACH:</b>	REACH konform
<b>RoHS:</b>	RoHS konform

### WEITERE
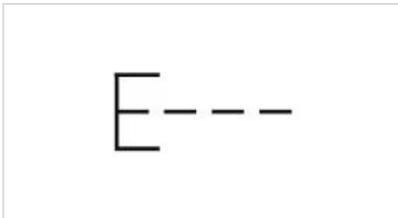
<b>Kurzbeschreibung:</b>	Vorsatz, Ø 22,3 mm, Ø 40 mm, Pilz, nicht ausleuchtbar, Schwarz, Kunststoff, opak, rund, Silber, Metall, Impuls, IP66, IP67, IP69K
<b>Gehäuse Farbe:</b>	Silber
<b>Gehäuse Material:</b>	Metall
<b>Schaltschemas:</b>	

**Einbauöffnungen:**

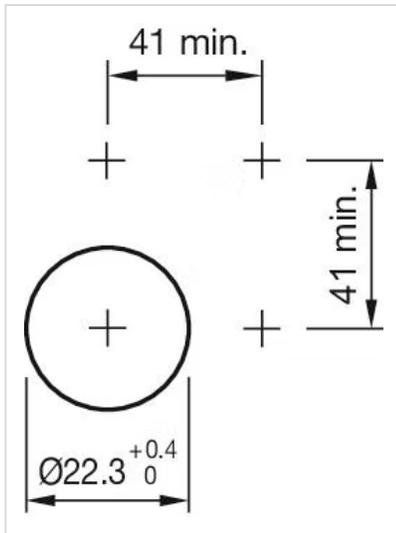

**Abmessungen:**

