

Vorsatz

45-
2531.2A10.000



[https://www.eao.com/component/45-2531.2A10.00...](https://www.eao.com/component/45-2531.2A10.000)

Ihr Produkt:



45-2531.2A10.000 Vorsatz

FRONT

| | |
|------------------------------|---------|
| Frontabmessung: | Ø 60 mm |
| Frontform: | rund |
| Frontrahmen Farbe: | Silber |
| Frontrahmen Material: | Metall |

MONTAGE

| | |
|-----------------------|----------------|
| Bauform: | erhaben |
| Einbauöffnung: | Ø 22,3 mm |
| Montage-Typ: | Paneel-Montage |

BEDIEN-/ANZEIGETEIL

| | |
|---------------------------------|--------------------|
| Druckhaube Farbe: | Schwarz |
| Druckhaube Material: | Kunststoff |
| Druckhaube Ausleuchtung: | nicht ausleuchtbar |
| Druckhaube Form: | Pilz |
| Druckhaube Optik: | opak |

MECHANISCHE KENNWERTE

| | |
|---------------------------------|----------------------|
| Schaltfunktion: | Impuls |
| Schaltsystem: | Tastschaltelement |
| Mechanische Lebensdauer: | 10 Mio. Schaltzyklen |
| Schalhäufigkeit: | Max. 3 600/h |

Gewicht: 0.053 kg

UMGEBUNGSBEDINGUNGEN

IP-Frontschutzart: IP66, IP67, IP69K

Einsatztemperatur: – 25 °C ... + 70 °C

Lagertemperatur: – 40 °C ... + 80 °C

Schockfestigkeit: Gemäss IEC 60068-2-27: 11 ms, 50 g, Halbsinus

Schwingfestigkeit: Gemäss IEC 60068-2-6: 20 ... 500 Hz: 5 g

Klimafestigkeit: Während dem Betrieb gemäss IEC 60721: 3K6, 3C3, 3S2, 3M6

ZERTIFIKATE

REACH: REACH konform

RoHS: RoHS konform


WEITERE

Kurzbeschreibung: Vorsatz, Ø 22,3 mm, Ø 60 mm, Pilz, nicht ausleuchtbar, Schwarz, Kunststoff, opak, rund, Silber, Metall, Impuls, IP66, IP67, IP69K


Gehäuse Farbe: Silber

Gehäuse Material: Metall

Schaltschemas:

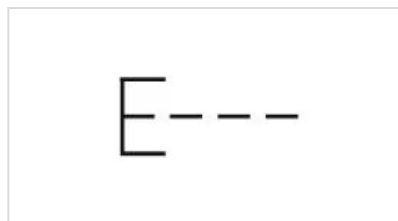

Einbauöffnungen:

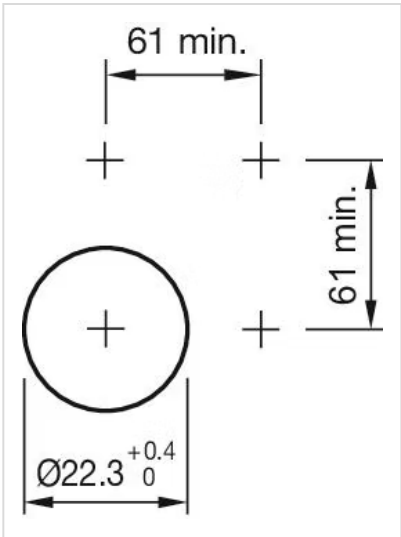

Abmessungen:

