

Vorsatz

45-

2630.2AE0.000



[https://www.eao.com/component/45-
2630.2AE0.00...](https://www.eao.com/component/45-2630.2AE0.00...)

Ihr Produkt:



45-2630.2AE0.000
Vorsatz

FRONT

Frontabmessung: Ø 60 mm

Frontform: rund

Frontrahmen Farbe: Silber

Frontrahmen Material: Metall

MONTAGE

Bauform: erhaben

Einbauöffnung: Ø 22,3 mm

Montage-Typ: Paneel-Montage

BEDIEN-/ANZEIGEITEIL

Druckhaube Farbe: Rot

Druckhaube Material: Kunststoff

Druckhaube Ausleuchtung: ausleuchtbar

Druckhaube Form: Pilz

Druckhaube Optik: transparent

MECHANISCHE KENNWERTE

Schaltfunktion: Rast

Schaltsystem: Tastschaltelelement

Entriegelungsart: Zugentriegelung

Mechanische Lebensdauer: 500 000 Schaltzyklen

Schalthäufigkeit: Max. 1 800/h

Gewicht: 0.067 kg

UMGEBUNGSBEDINGUNGEN

IP-Frontschutzart: IP66, IP67, IP69K

Einsatztemperatur: - 25 °C ... + 70 °C

Lagertemperatur: - 40 °C ... + 80 °C

Schockfestigkeit: Gemäss IEC 60068-2-27: 11 ms, 50 g, Halbsinus

Schwingfestigkeit: Gemäss IEC 60068-2-6: 20 ... 500 Hz: 5 g

Klimafestigkeit: Während dem Betrieb gemäss IEC 60721: 3K6, 3C3, 3S2, 3M6

ZERTIFIKATE

REACH: REACH konform

RoHS: RoHS konform


WEITERE

Kurzbeschreibung: Vorsatz, Ø 22,3 mm, Ø 60 mm, Pilz, ausleuchtbar, Rot, Kunststoff, transparent, rund, Silber, Metall, Rast, IP66, IP67, IP69K, Zugentriegelung


Gehäuse Farbe: Silber

Gehäuse Material: Metall

Schaltschemas:

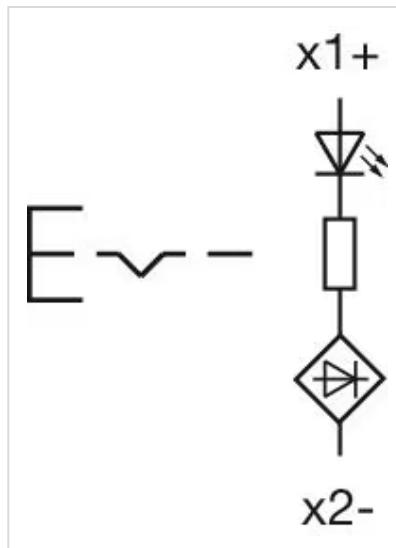

Einbauöffnungen:

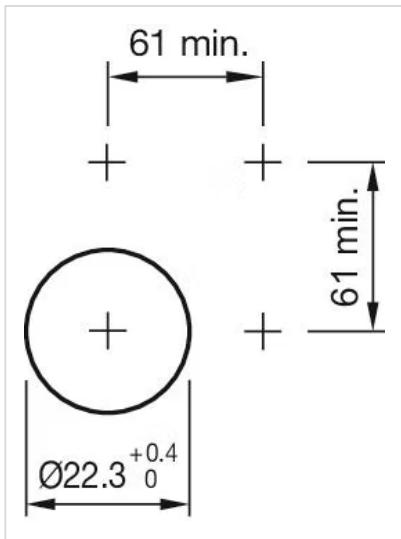

Abmessungen:

