

Vorsatz

45-
2729.1010.000



<https://www.eao.com/p/45-2729.1010.000>

Ihr Produkt:



45-2729.1010.000
Vorsatz

FRONT

Frontabmessung:	Ø 29 mm
Frontform:	rund
Frontrahmen Farbe:	Schwarz
Frontrahmen Material:	Kunststoff

MONTAGE

Bauform:	erhaben
Einbauöffnung:	Ø 22,3 mm
Montage-Typ:	Paneel-Montage

BEDIEN-/ANZEIGETEIL

Druckhaube Farbe:	Schwarz
Druckhaube Material:	Kunststoff
Druckhaube Ausleuchtung:	nicht ausleuchtbar
Druckhaube Form:	erhaben
Druckhaube Optik:	opak
Drehgriff Farbe:	Schwarz
Drehgriff Material:	Kunststoff
Drehgriff Form:	rund

ELEKTRISCHE KENNWERTE

Schaltleistung:

MECHANISCHE KENNWERTE

Schaltfunktion:	Rast
Entriegelungsart:	Drehentriegelung
Mechanische Lebensdauer:	300 000 Schaltzyklen
Schalhäufigkeit:	Max. 600/h
Gewicht:	0.018 kg


UMGEBUNGSBEDINGUNGEN

IP-Frontschutzart:	IP66, IP67, IP69K
Einsatztemperatur:	- 25 °C ... + 70 °C
Lagertemperatur:	- 40 °C ... + 80 °C
Schockfestigkeit:	Gemäss IEC 60068-2-27: 11 ms, 50 g, Halbsinus
Schwingfestigkeit:	Gemäss IEC 60068-2-6: 20 ... 500 Hz: 5 g
Klimafestigkeit:	Während dem Betrieb gemäss IEC 60721: 3K6, 3C3, 3S2, 3M6


ZERTIFIKATE

REACH:	REACH konform
RoHS:	RoHS konform

WEITERE

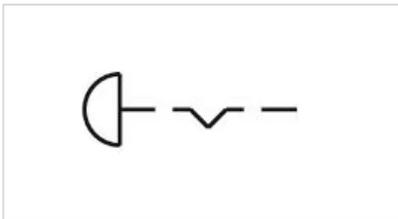Kurzbeschreibung:	Vorsatz, Ø 22,3 mm, Ø 29 mm, erhaben, nicht ausleuchtbar, Schwarz, Kunststoff, opak, nicht ausleuchtbar, Schwarz, rund, rund, Schwarz, Kunststoff, Rast, IP66, IP67, IP69K, Drehentriegelung
Abmessung:	Ø 29 mm
Gehäuse Material:	Kunststoff
Produkteigenschaften:	Drehentriegelung, verrastbar nach Eindrücken durch Rechtsdrehen
Schaltschemas:	

Einbauöffnungen:

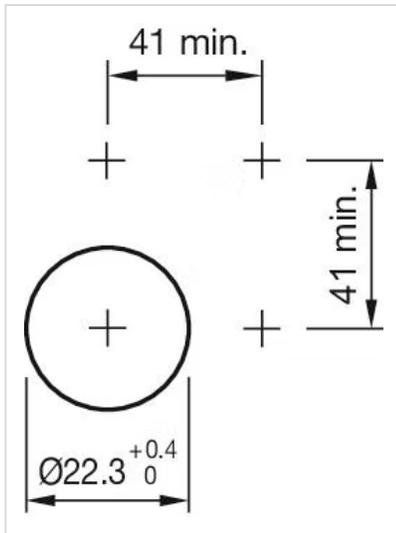

Abmessungen:

