

Vorsatz

45-

2736.1960.000



<https://www.eao.com/component/45-2736.1960.00...>

Ihr Produkt:



45-2736.1960.000
Vorsatz

FRONT

Frontabmessung:	Ø 40 mm
Frontform:	rund
Frontrahmen Farbe:	Schwarz
Frontrahmen Material:	Kunststoff

MONTAGE

Bauform:	erhaben
Einbauöffnung:	Ø 22,3 mm
Montage-Typ:	Panel-Montage

BEDIEN-/ANZEIGEITEIL

Druckhaube Farbe:	Blau
Druckhaube Material:	Kunststoff
Druckhaube Ausleuchtung:	nicht ausleuchtbar
Druckhaube Form:	Pilz
Druckhaube Optik:	opak

MECHANISCHE KENNWERTE

Schaltfunktion:	Rast
Entriegelungsart:	Drehentriegelung
Mechanische Lebensdauer:	300 000 Schaltzyklen
Schalthäufigkeit:	Max. 600/h

Gewicht: 0.046 kg

UMGEBUNGSBEDINGUNGEN

IP-Frontschutzart: IP66, IP67, IP69K

Einsatztemperatur: – 25 °C ... + 70 °C

Lagertemperatur: – 40 °C ... + 80 °C

Schockfestigkeit: Gemäss IEC 60068-2-27: 11 ms, 50 g, Halbsinus

Schwingfestigkeit: Gemäss IEC 60068-2-6: 20 ... 500 Hz: 5 g

Klimafestigkeit: Während dem Betrieb gemäss IEC 60721: 3K6, 3C3, 3S2, 3M6

ZERTIFIKATE

REACH: REACH konform

RoHS: RoHS konform

Normen: IEC EN 60204-1

WEITERE

Kurzbeschreibung: Vorsatz, Ø 22,3 mm, Ø 40 mm, Pilz, nicht ausleuchtbar, Blau, Kunststoff, opak, rund, Schwarz, Kunststoff, Rast, IP66, IP67, IP69K, Drehentriegelung


Abmessung: Ø 40 mm

Gehäuse Material: Kunststoff


Produkteigenschaften: Drehentriegelung im Uhrzeigersinn

Hinweise: Anwendung nach DIN EN ISO 13850 und EN 60204-1

Schaltschemas:

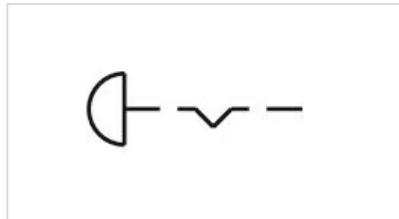

Einbauöffnungen:

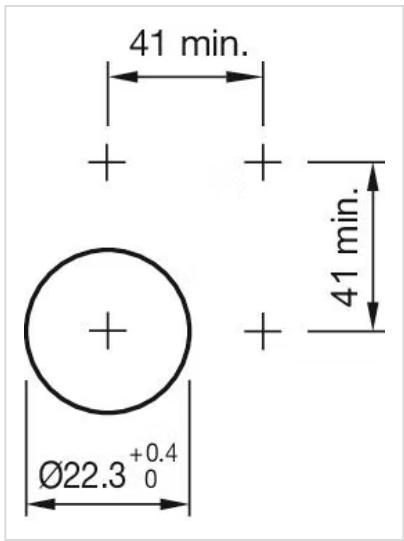

Abmessungen:

