


Vorsatz

45-
280S.2D50.003

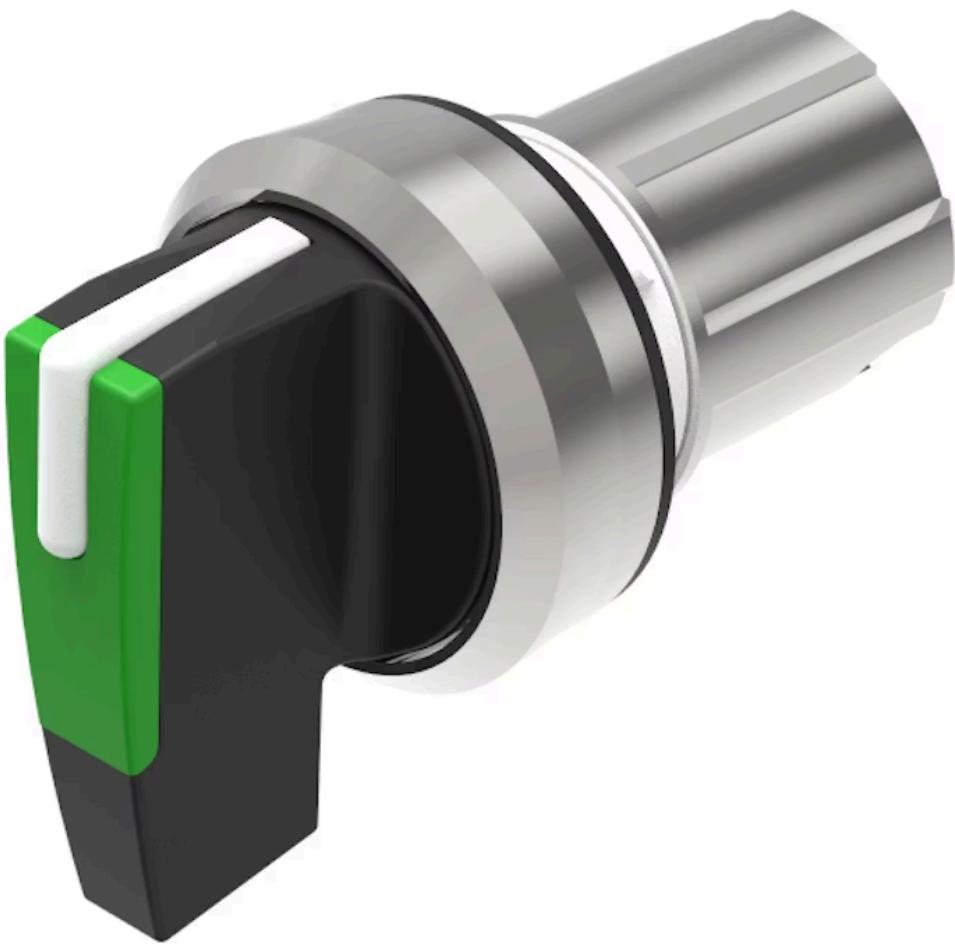

[https://www.eao.com/component/45-
280S.2D50.00...](https://www.eao.com/component/45-280S.2D50.00...)

Ihr Produkt:



45-280S.2D50.003
Vorsatz

FRONT

Frontabmessung: Ø 29,5 mm

Frontform: rund

Frontrahmen Farbe: Silber

Frontrahmen Material: Metall

MONTAGE

Bauform: erhaben

Einbauöffnung: Ø 22,3 mm

Montage-Typ: Paneel-Montage

BEDIEN-/ANZEIGEITEIL

Drehgriff Farbe: Grün

Drehgriff Material: Kunststoff

Drehgriff Form: kurz

MECHANISCHE KENNWERTE

Schaltfunktion: Impuls - Ruhe - Impuls

Schaltstufen: 3 Stellungen

Schaltwinkel: 45° links / 45° rechts / -45° ... +45°

Mechanische Lebensdauer: 1 Mio. Schaltzyklen

Schalthäufigkeit: 1 800/h

Gewicht: 0.02 kg

UMGEBUNGSBEDINGUNGEN


IP-Frontschutzart:	IP66, IP67, IP69K
Einsatztemperatur:	– 25 °C ... + 70 °C
Lagertemperatur:	– 40 °C ... + 80 °C
Schockfestigkeit:	Gemäss IEC 60068-2-27: 11 ms, 50 g, Halbsinus
Schwingfestigkeit:	Gemäss IEC 60068-2-6: 10 ... 500 Hz: 5 g
Klimafestigkeit:	Während dem Betrieb gemäss IEC 60721: 3K6, 3C3, 3S2, 3M6

ZERTIFIKATE


REACH: REACH konform
RoHS: RoHS konform

WEITERE


Kurzbeschreibung:	Vorsatz, Ø 22,3 mm, Ø 29,5 mm, optional ausleuchtbar, Grün, kurz, rund, Silber, Metall, Impuls - Ruhe - Impuls, IP66, IP67, IP69K
Gehäuse Material:	Metall
Hinweise:	Aussendurchmesser des langen Hebels 44,8 mm
Schaltstellungen:	

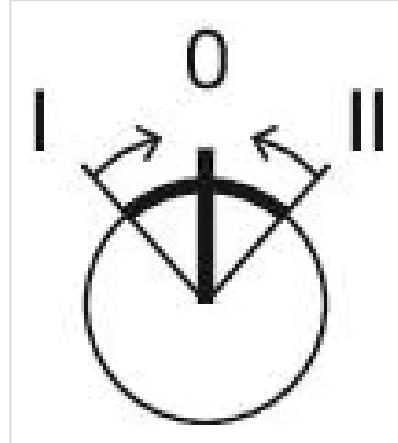

Schaltschemas:

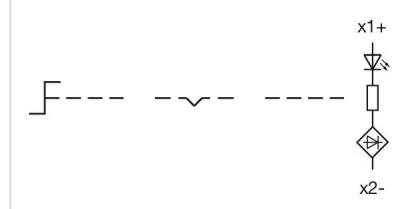

Einbauöffnungen:

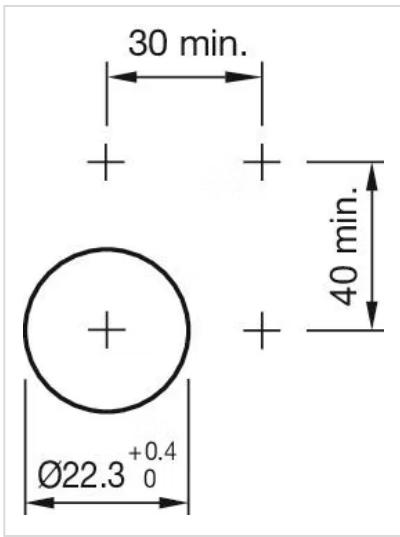

Abmessungen:

