

Vorsatz

45-
280S.4D50.003



<https://www.eao.com/component/45-280S.4D50.003>

Ihr Produkt:



45-280S.4D50.003 Vorsatz

FRONT

| | |
|------------------------------|----------|
| Frontabmessung: | Ø 38 mm |
| Frontform: | rund |
| Frontrahmen Farbe: | Sandgrau |
| Frontrahmen Material: | Metall |

MONTAGE

| | |
|-----------------------|----------------|
| Bauform: | flach |
| Einbauöffnung: | Ø 30,5 mm |
| Montage-Typ: | Paneel-Montage |

BEDIEN-/ANZEIGETEIL

| | |
|----------------------------|------------|
| Drehgriff Farbe: | Grün |
| Drehgriff Material: | Kunststoff |
| Drehgriff Form: | lang |

MECHANISCHE KENNWERTE

| | |
|---------------------------------|------------------------|
| Schaltfunktion: | Impuls - Ruhe - Impuls |
| Schaltstufen: | 3 Stellungen |
| Schaltwinkel: | 45° links / 45° rechts |
| Mechanische Lebensdauer: | 1 Mio. Schaltzyklen |
| Schalhäufigkeit: | 1 800/h |
| Gewicht: | 0.062 kg |

UMGEBUNGSBEDINGUNGEN


| | |
|---------------------------|--|
| IP-Frontschutzart: | IP66, IP67, IP69K |
| Einsatztemperatur: | - 25 °C ... + 70 °C |
| Lagertemperatur: | - 40 °C ... + 80 °C |
| Schockfestigkeit: | Gemäss IEC 60068-2-27: 11 ms, 50 g, Halbsinus |
| Schwingfestigkeit: | Gemäss IEC 60068-2-6: 10 ... 500 Hz: 5 g |
| Klimafestigkeit: | Während dem Betrieb gemäss IEC 60721: 3K6, 3C3, 3S2, 3M6 |

ZERTIFIKATE


| | |
|---------------|---------------|
| REACH: | REACH konform |
| RoHS: | RoHS konform |

WEITERE

| | |
|--------------------------|---|
| Kurzbeschreibung: | Vorsatz, Ø 30,5 mm, Ø 38 mm, optional ausleuchtbar, Grün, lang, rund, Sandgrau, Metall, Impuls - Ruhe - Impuls, IP66, IP67, IP69K |
| Gehäuse Material: | Metall |
| Hinweise: | Frontplattenstärke 1 ... 6 mm |
| Schaltstellungen: | |

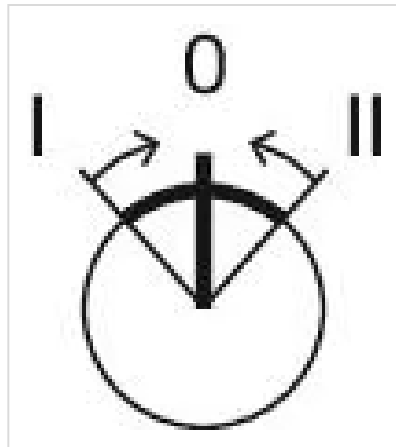

Schaltschemas:

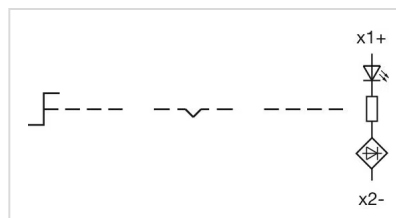

Abmessungen:

