

# Vorsatz

45-  
2816.2D90.003



<https://www.eao.com/component/45-2816.2D90.003>

Ihr Produkt:

---



## 45-2816.2D90.003 Vorsatz

### FRONT

|                              |           |
|------------------------------|-----------|
| <b>Frontabmessung:</b>       | Ø 29,5 mm |
| <b>Frontform:</b>            | rund      |
| <b>Frontrahmen Farbe:</b>    | Silber    |
| <b>Frontrahmen Material:</b> | Metall    |

### MONTAGE

|                       |                |
|-----------------------|----------------|
| <b>Bauform:</b>       | erhaben        |
| <b>Einbauöffnung:</b> | Ø 22,3 mm      |
| <b>Montage-Typ:</b>   | Paneel-Montage |

### BEDIEN-/ANZEIGETEIL

|                            |            |
|----------------------------|------------|
| <b>Drehgriff Farbe:</b>    | Weiss      |
| <b>Drehgriff Material:</b> | Kunststoff |
| <b>Drehgriff Form:</b>     | lang       |

### MECHANISCHE KENNWERTE

|                                 |  |
|---------------------------------|--|
| <b>Schaltfunktion:</b>          | Rast - Ruhe - Impuls                   |
| <b>Schaltstufen:</b>            | 3 Stellungen                           |
| <b>Schaltwinkel:</b>            | 45° links / 45° rechts / -45° ... +45° |
| <b>Mechanische Lebensdauer:</b> | 1 Mio. Schaltzyklen                    |
| <b>Schalhäufigkeit:</b>         | 1 800/h                                |
| <b>Gewicht:</b>                 | 0.052 kg                               |

## UMGEBUNGSBEDINGUNGEN


|                           |  |
|---------------------------|--|
| <b>IP-Frontschutzart:</b> | IP66, IP67, IP69K  |
| <b>Einsatztemperatur:</b> | - 25 °C ... + 70 °C                                      |
| <b>Lagertemperatur:</b>   | - 40 °C ... + 80 °C                                      |
| <b>Schockfestigkeit:</b>  | Gemäss IEC 60068-2-27: 11 ms, 50 g, Halbsinus            |
| <b>Schwingfestigkeit:</b> | Gemäss IEC 60068-2-6: 10 ... 500 Hz: 5 g                 |
| <b>Klimafestigkeit:</b>   | Während dem Betrieb gemäss IEC 60721: 3K6, 3C3, 3S2, 3M6 |

## ZERTIFIKATE


|               |               |
|---------------|---------------|
| <b>REACH:</b> | REACH konform |
| <b>RoHS:</b>  | RoHS konform  |

## WEITERE


|                          |  |
|--------------------------|--|
| <b>Kurzbeschreibung:</b> | Vorsatz, Ø 22,3 mm, Ø 29,5 mm, optional ausleuchtbar, Weiss, lang, rund, Silber, Metall, Rast - Ruhe - Impuls, IP66, IP67, IP69K |
| <b>Gehäuse Material:</b> | Metall   |
| <b>Hinweise:</b>         | Aussendurchmesser des langen Hebels 44,8 mm  |
| <b>Schaltstellungen:</b> |  |

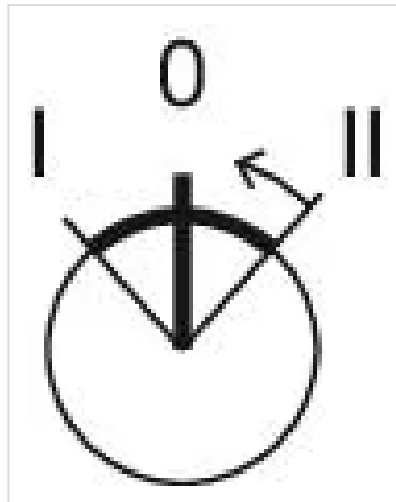

## Schaltschemas:

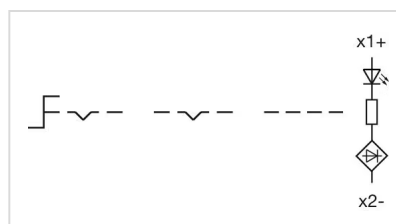

**Einbauöffnungen:**

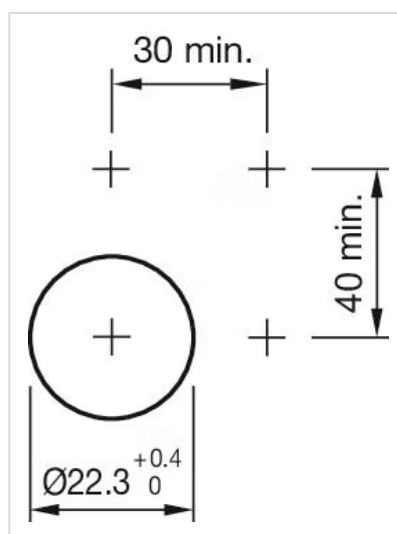

**Abmessungen:**

