


Vorsatz

45-
2828.1C60.001

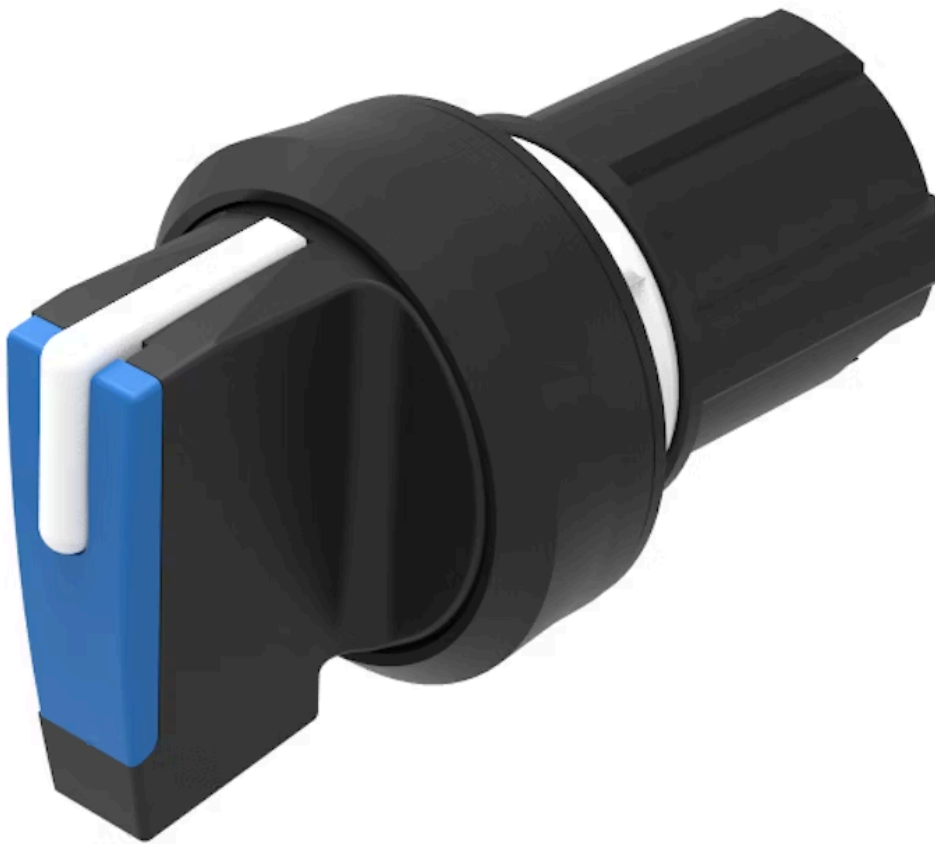

<https://www.eao.com/p/45-2828.1C60.001>

Ihr Produkt:



45-2828.1C60.001 Vorsatz

FRONT

Frontabmessung:	Ø 29,5 mm
Frontform:	rund
Frontrahmen Farbe:	Schwarz
Frontrahmen Material:	Kunststoff

MONTAGE

Bauform:	erhaben
Einbauöffnung:	Ø 22,3 mm
Montage-Typ:	Paneel-Montage

BEDIEN-/ANZEIGETEIL

Drehgriff Farbe:	Blau
Drehgriff Material:	Kunststoff
Drehgriff Form:	kurz

ELEKTRISCHE KENNWERTE

Schaltleistung:

MECHANISCHE KENNWERTE

Schaltfunktion:	Ruhe - Rast
Schaltstufen:	2 Stellungen
Schaltwinkel:	90° rechts / -45° ... +45°

Mechanische Lebensdauer:	1 Mio. Schaltzyklen
Schalthäufigkeit:	1 800/h
Gewicht:	0.026 kg

UMGEBUNGSBEDINGUNGEN


IP-Frontschutzart:	IP66, IP67, IP69K
Einsatztemperatur:	– 25 °C ... + 70 °C
Lagertemperatur:	– 40 °C ... + 80 °C
Schockfestigkeit:	Gemäss IEC 60068-2-27: 11 ms, 50 g, Halbsinus
Schwingfestigkeit:	Gemäss IEC 60068-2-6: 10 ... 500 Hz: 5 g
Klimafestigkeit:	Während dem Betrieb gemäss IEC 60721: 3K6, 3C3, 3S2, 3M6

ZERTIFIKATE


REACH:	REACH konform
RoHS:	RoHS konform

WEITERE


Kurzbeschreibung:	Vorsatz, Ø 22,3 mm, Ø 29,5 mm, optional ausleuchtbar, Blau, kurz, rund, Schwarz, Kunststoff, Ruhe - Rast, IP66, IP67, IP69K
Gehäuse Material:	Kunststoff
Hinweise:	Aussendurchmesser des kurzen Hebels 32,3 mm
Schaltstellungen:	

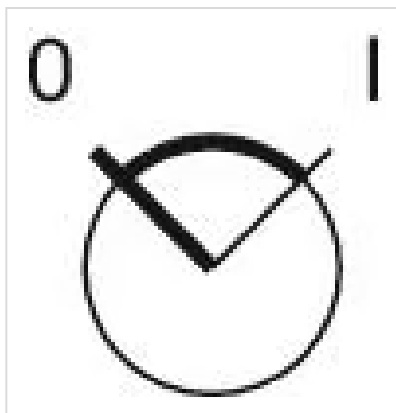

Schaltschemas:

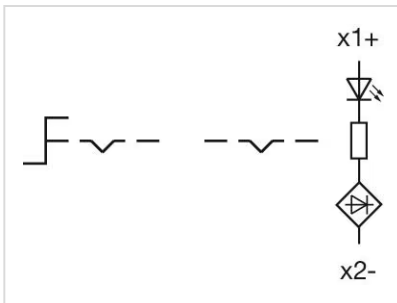

Einbauöffnungen:

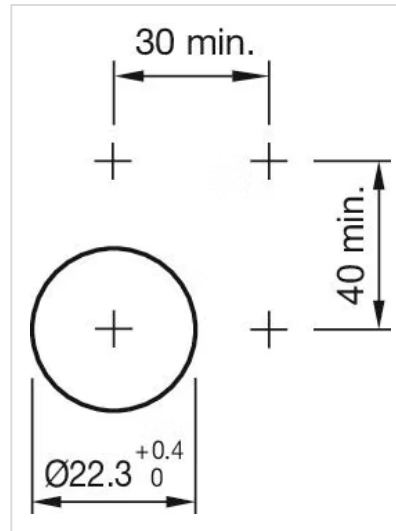

Abmessungen:

