

# Vorsatz

45-  
2828.4C20.001



<https://www.eao.com/p/45-2828.4C20.001>

Ihr Produkt:

---



## 45-2828.4C20.001 Vorsatz

### FRONT

<b>Frontabmessung:</b>	Ø 38 mm
<b>Frontform:</b>	rund
<b>Frontrahmen Farbe:</b>	Sandgrau
<b>Frontrahmen Material:</b>	Metall

### MONTAGE

<b>Bauform:</b>	flach
<b>Einbauöffnung:</b>	Ø 30,5 mm
<b>Montage-Typ:</b>	Paneel-Montage

### BEDIEN-/ANZEIGETEIL

<b>Drehgriff Farbe:</b>	Rot
<b>Drehgriff Material:</b>	Kunststoff
<b>Drehgriff Form:</b>	kurz

### ELEKTRISCHE KENNWERTE

**Schaltleistung:**

### MECHANISCHE KENNWERTE

<b>Schaltfunktion:</b>	Ruhe - Rast
<b>Schaltstufen:</b>	2 Stellungen
<b>Schaltwinkel:</b>	45° links / 90° rechts / -45° ... +45°

**Mechanische Lebensdauer:** 1 Mio. Schaltzyklen  
**Schalzhäufigkeit:** 1 800/h  
**Gewicht:** 0.082 kg

### UMGEBUNGSBEDINGUNGEN


**IP-Frontschutzart:** IP66, IP67, IP69K  
**Einsatztemperatur:** – 25 °C ... + 70 °C  
**Lagertemperatur:** – 40 °C ... + 80 °C  
**Schockfestigkeit:** Gemäss IEC 60068-2-27: 11 ms, 50 g, Halbsinus  
**Schwingfestigkeit:** Gemäss IEC 60068-2-6: 10 ... 500 Hz: 5 g  
**Klimafestigkeit:** Während dem Betrieb gemäss IEC 60721: 3K6, 3C3, 3S2, 3M6

### ZERTIFIKATE


**REACH:** REACH konform  
**RoHS:** RoHS konform

### WEITERE

**Kurzbeschreibung:** Vorsatz, Ø 30,5 mm, Ø 38 mm, optional ausleuchtbar, Rot, kurz, rund, Sandgrau, Metall, Ruhe - Rast, IP66, IP67, IP69K  
**Gehäuse Material:** Metall  
**Hinweise:** Frontplattenstärke 1 ... 6 mm  
**Schaltstellungen:**

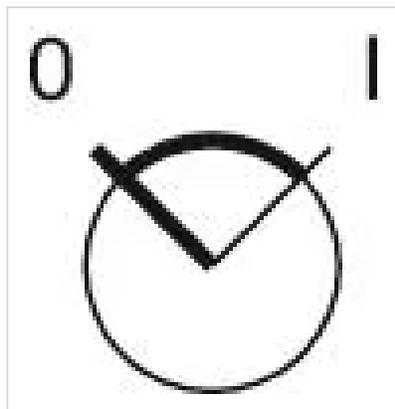

**Schaltschemas:**

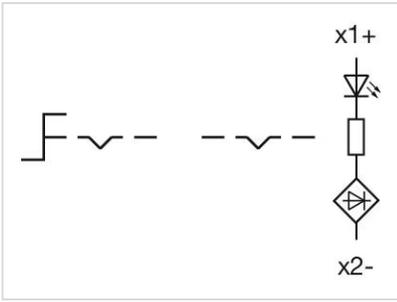

**Abmessungen:**

