

## Vorsatz

45-

2845.1E90.002



<https://www.eao.com/p/45-2845.1E90.002>

Ihr Produkt:

---



45-2845.1E90.002  
Vorsatz

#### FRONT

**Frontabmessung:** Ø 29,5 mm  
**Frontform:** rund  
**Frontrahmen Farbe:** Schwarz  
**Frontrahmen Material:** Kunststoff

#### MONTAGE

**Bauform:** erhaben  
**Einbauöffnung:** Ø 22,3 mm  
**Montage-Typ:** Paneel-Montage

#### BEDIEN-/ANZEIGEITEIL

**Drehgriff Farbe:** Weiss  
**Drehgriff Material:** Kunststoff  
**Drehgriff Form:** rund

#### ELEKTRISCHE KENNWERTE

**Schaltleistung:**

#### MECHANISCHE KENNWERTE

**Schaltfunktion:** Rast - Rast - Rast - Rast  
**Schaltstufen:** 4 Stellungen  
**Mechanische Lebensdauer:** 1 Mio. Schaltzyklen

**Schalthäufigkeit:** 1 800/h

**Gewicht:** 0.001 kg

### UMGEBUNGSBEDINGUNGEN

**IP-Frontschutzart:** IP66, IP67, IP69K

**Einsatztemperatur:** - 25 °C ... + 70 °C

**Lagertemperatur:** - 40 °C ... + 80 °C

**Schockfestigkeit:** Gemäss IEC 60068-2-27: 11 ms, 50 g, Halbsinus

**Schwingfestigkeit:** Gemäss IEC 60068-2-6: 10 ... 500 Hz: 5 g

**Klimafestigkeit:** Während dem Betrieb gemäss IEC 60721: 3K6, 3C3, 3S2, 3M6

### ZERTIFIKATE

**REACH:** REACH konform


**RoHS:** RoHS konform

### WEITERE

**Kurzbeschreibung:** Vorsatz, Ø 22,3 mm, Ø 29,5 mm, optional ausleuchtbar, Weiss, rund, rund, Schwarz, Kunststoff, Rast - Rast - Rast - Rast, IP66, IP67, IP69K

**Gehäuse Material:** Kunststoff


**Schaltstellungen:**

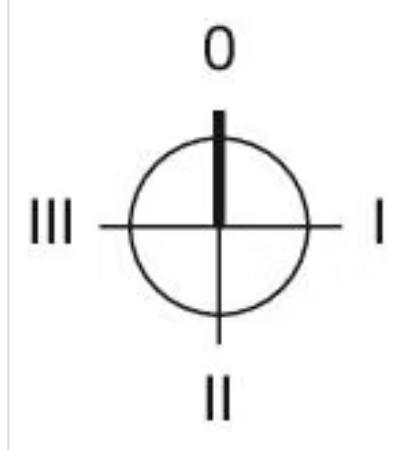

**Schaltschemas:**



**Einbauöffnungen:**

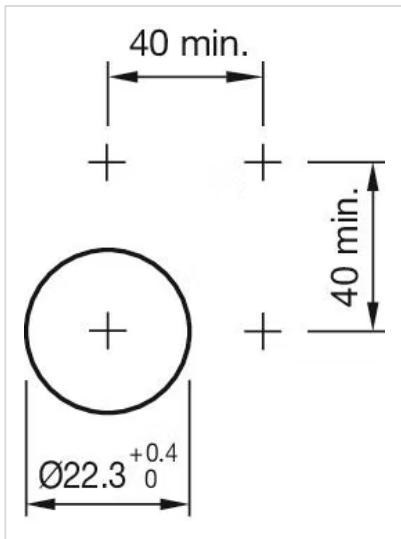

**Abmessungen:**

