

# Vorsatz

45-  
290A.2000.113



<https://www.eao.com/component/45-290A.2000.11...>

Ihr Produkt:

---



## 45-290A.2000.113 Vorsatz

### FRONT

<b>Frontabmessung:</b>	Ø 29,5 mm
<b>Frontform:</b>	rund
<b>Frontrahmen Farbe:</b>	Silber
<b>Frontrahmen Material:</b>	Metall

### MONTAGE

<b>Bauform:</b>	erhaben
<b>Einbauöffnung:</b>	Ø 22,3 mm
<b>Montage-Typ:</b>	Paneel-Montage

### MECHANISCHE KENNWERTE

<b>Schaltfunktion:</b>	Rast (a) - Ruhe - Impuls
<b>Schaltstufen:</b>	3 Stellungen
<b>Schaltwinkel:</b>	45° links / 45° rechts / -45° ... +45°
<b>Mechanische Lebensdauer:</b>	1 Mio. Schaltzyklen
<b>Schalhäufigkeit:</b>	1 800/h
<b>Gewicht:</b>	0.08 kg

### UMGEBUNGSBEDINGUNGEN

<b>IP-Frontschutzart:</b>	IP66, IP67, IP69K
<b>Einsatztemperatur:</b>	- 25 °C ... + 70 °C
<b>Lagertemperatur:</b>	- 40 °C ... + 80 °C


**Schockfestigkeit:** Gemäss IEC 60068-2-27: 11 ms, 50 g, Halbsinus  
**Schwingfestigkeit:** Gemäss IEC 60068-2-6: 10 ... 500 Hz: 5 g  
**Klimafestigkeit:** Während dem Betrieb gemäss IEC 60721: 3K6, 3C3, 3S2, 3M6

## ZERTIFIKATE

**REACH:** REACH konform  
**RoHS:** RoHS konform

## WEITERE

**Kurzbeschreibung:** Vorsatz, Ø 22,3 mm, Ø 29,5 mm, rund, Silber, Metall, Rast (a) - Ruhe - Impuls, IP66, IP67, IP69K  
**Gehäuse Material:** Metall  
**Hinweise:** Standardschloss: RONIS, T254  
**Schaltstellungen:**

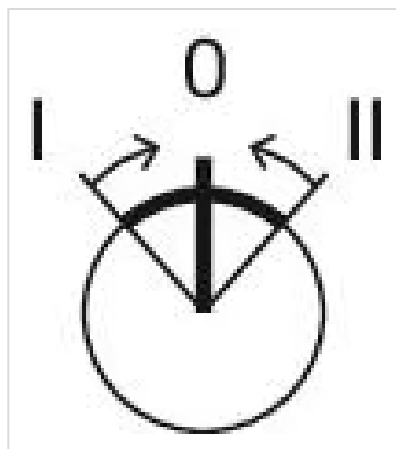

**Schaltschemas:**



**Einbauöffnungen:**



**Abmessungen:**

