

Vorsatz

45-

290K.1000.116



[https://www.eao.com/component/45-
290K.1000.11...](https://www.eao.com/component/45-290K.1000.11...)

Ihr Produkt:



45-290K.1000.116
Vorsatz

FRONT

Frontabmessung:	Ø 29,5 mm
Frontform:	rund
Frontrahmen Farbe:	Schwarz
Frontrahmen Material:	Kunststoff

MONTAGE

Bauform:	erhaben
Einbauöffnung:	Ø 22,3 mm
Montage-Typ:	Panneel-Montage

MECHANISCHE KENNWERTE

Schaltfunktion:	Ruhe (a) - Impuls
Schaltstufen:	2 Stellungen
Schaltwinkel:	45° rechts
Mechanische Lebensdauer:	1 Mio. Schaltzyklen
Schalthäufigkeit:	1 800/h
Gewicht:	0.054 kg

UMGEBUNGSBEDINGUNGEN

IP-Frontschutzart:	IP66, IP67, IP69K
Einsatztemperatur:	- 25 °C ... + 70 °C
Lagertemperatur:	- 40 °C ... + 80 °C

Schockfestigkeit: Gemäss IEC 60068-2-27: 11 ms, 50 g, Halbsinus

Schwingfestigkeit: Gemäss IEC 60068-2-6: 10 ... 500 Hz: 5 g

Klimafestigkeit: Während dem Betrieb gemäss IEC 60721: 3K6, 3C3, 3S2, 3M6

ZERTIFIKATE

REACH: REACH konform

RoHS: RoHS konform


WEITERE

Kurzbeschreibung: Vorsatz, Ø 22,3 mm, Ø 29,5 mm, rund, Schwarz, Kunststoff, Ruhe (a) - Impuls, IP66, IP67, IP69K

Gehäuse Material: Kunststoff

Hinweise: Standardschloss: RONIS, T254


Schaltstellungen:

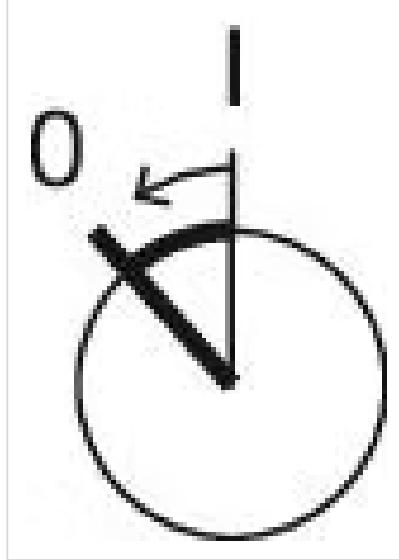

Schaltschemas:



Einbauöffnungen:

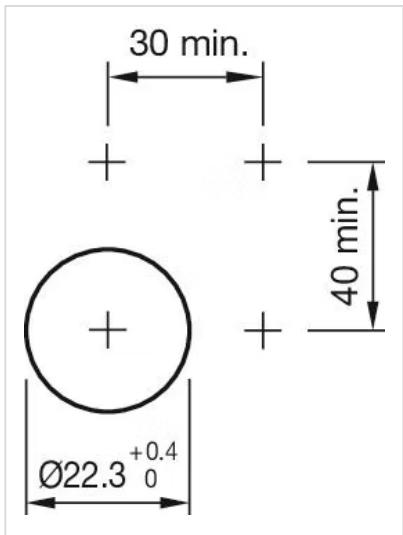

Abmessungen:

