

Vorsatz

45-

2924.2000.113

<https://www.eao.com/component/45-2924.2000.11...>

Ihr Produkt:



45-2924.2000.113 Vorsatz

FRONT

Frontabmessung: Ø 29,5 mm

Frontform: rund

Frontrahmen Farbe: Silber

Frontrahmen Material: Metall

MONTAGE

Bauform: erhaben

Einbauöffnung: Ø 22,3 mm

Montage-Typ: Paneel-Montage

MECHANISCHE KENNWERTE

Schaltfunktion: Rast - Ruhe (a) - Rast

Schaltstufen: 3 Stellungen

Schaltwinkel: 45° links / 45° rechts / -45° ... +45°

Mechanische Lebensdauer: 1 Mio. Schaltzyklen

Schalthäufigkeit: 1 800/h

Gewicht: 0.08 kg

UMGEBUNGSBEDINGUNGEN

IP-Frontschutzart: IP66, IP67, IP69K

Einsatztemperatur: - 25 °C ... + 70 °C

Lagertemperatur: - 40 °C ... + 80 °C


Schockfestigkeit:	Gemäss IEC 60068-2-27: 11 ms, 50 g, Halbsinus
Schwingfestigkeit:	Gemäss IEC 60068-2-6: 10 ... 500 Hz: 5 g
Klimafestigkeit:	Während dem Betrieb gemäss IEC 60721: 3K6, 3C3, 3S2, 3M6

ZERTIFIKATE


REACH:	REACH konform
RoHS:	RoHS konform

WEITERE

Kurzbeschreibung:	Vorsatz, Ø 22,3 mm, Ø 29,5 mm, rund, Silber, Metall, Rast - Ruhe (a) - Rast, IP66, IP67, IP69K
Gehäuse Material:	Metall
Hinweise:	Standardschloss: RONIS, T254
Schaltstellungen:	

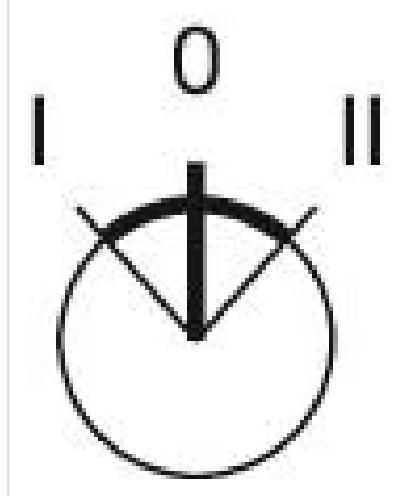

Einbauöffnungen:

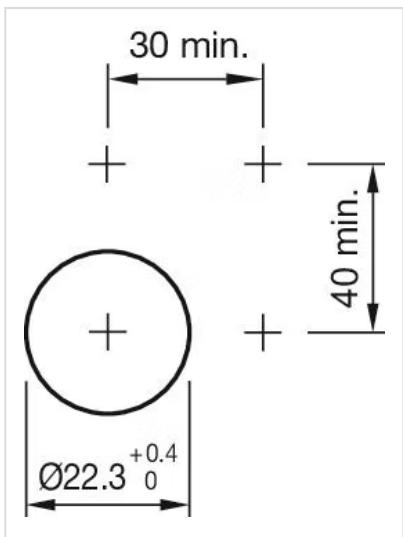

Abmessungen:

