

Vorsatz

45-

2C36.1920.000



<https://www.eao.com/p/45-2C36.1920.000>

Ihr Produkt:



45-2C36.1920.000
Vorsatz

FRONT

Frontabmessung:	Ø 40 mm
Frontform:	rund
Frontrahmen Farbe:	Schwarz
Frontrahmen Material:	Kunststoff

MONTAGE

Montage-Typ:	Paneel-Montage
---------------------	----------------

BEDIEN-/ANZEIGEYTEIL

Druckhaube Farbe:	Rot
Druckhaube Material:	Kunststoff
Druckhaube Ausleuchtung:	nicht ausleuchtbar
Druckhaube Form:	Pilz
Druckhaube Optik:	opak

ELEKTRISCHE KENNWERTE

Schaltleistung:	
------------------------	--

MECHANISCHE KENNWERTE

Schaltfunktion:	Rast
Entriegelungsart:	Drehentriegelung
Mechanische Lebensdauer:	300 000 Schaltzyklen

Schalthäufigkeit: Max. 600/h

Gewicht: 0.045 kg

UMGEBUNGSBEDINGUNGEN

Einsatztemperatur: – 25 °C ... + 70 °C

Lagertemperatur: – 40 °C ... + 80 °C

Schockfestigkeit: Gemäss IEC 60068-2-27: 11 ms, 50 g, Halbsinus

Schwingfestigkeit: Gemäss IEC 60068-2-6: 2 ... 500 Hz: 5 g

Klimafestigkeit: Während dem Betrieb gemäss IEC 60721: 3K6, 3C3, 3S2, 3M6

ZERTIFIKATE

REACH: REACH konform

RoHS: RoHS konform

WEITERE

Kurzbeschreibung: Vorsatz, Ø 40 mm, Pilz, nicht ausleuchtbar, Rot, Kunststoff, opak, rund, Schwarz, Kunststoff, Rast, Drehentriegelung

Abmessung: Ø 40 mm


Gehäuse Farbe: Gelb

Gehäuse Material: Kunststoff


Produkteigenschaften: Drehentriegelung im Uhrzeigersinn

Hinweise: Anwendung nach DIN EN ISO 13850 und EN 60204-1

Schaltschemas:

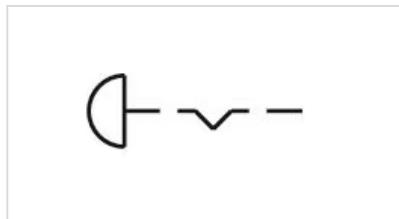

Einbauöffnungen:

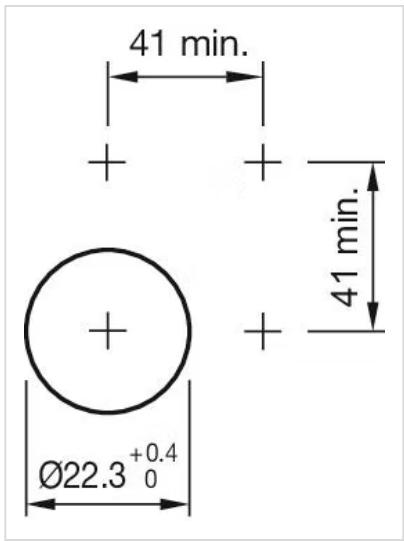

Abmessungen:

