

## Vorsatz

45-

2C37.1920.000



<https://www.eao.com/p/45-2C37.1920.000>

Ihr Produkt:

---



45-2C37.1920.000  
Vorsatz

#### FRONT

<b>Frontabmessung:</b>	Ø 40 mm
<b>Frontform:</b>	rund
<b>Frontrahmen Farbe:</b>	Schwarz
<b>Frontrahmen Material:</b>	Kunststoff

#### MONTAGE

<b>Montage-Typ:</b>	Paneel-Montage
---------------------	----------------

#### BEDIEN-/ANZEIGEITEIL

<b>Druckhaube Farbe:</b>	Rot
<b>Druckhaube Material:</b>	Kunststoff
<b>Druckhaube Ausleuchtung:</b>	nicht ausleuchtbar
<b>Druckhaube Form:</b>	Pilz
<b>Druckhaube Optik:</b>	opak

#### ELEKTRISCHE KENNWERTE

<b>Schaltleistung:</b>	
------------------------	--

#### MECHANISCHE KENNWERTE

<b>Schaltfunktion:</b>	Rast
<b>Entriegelungsart:</b>	Zugentriegelung
<b>Mechanische Lebensdauer:</b>	300 000 Schaltzyklen

**Schalthäufigkeit:** Max. 600/h

**Gewicht:** 0.054 kg

## UMGEBUNGSBEDINGUNGEN

**Einsatztemperatur:** – 25 °C ... + 70 °C

**Lagertemperatur:** – 40 °C ... + 80 °C

**Schockfestigkeit:** Gemäss IEC 60068-2-27: 11 ms, 50 g, Halbsinus

**Schwingfestigkeit:** Gemäss IEC 60068-2-6: 2 ... 500 Hz: 5 g

**Klimafestigkeit:** Während dem Betrieb gemäss IEC 60721: 3K6, 3C3, 3S2, 3M6

## ZERTIFIKATE

**REACH:** REACH konform

**RoHS:** RoHS konform

## WEITERE

**Kurzbeschreibung:** Vorsatz, Ø 40 mm, Pilz, nicht ausleuchtbar, Rot, Kunststoff, opak, rund, Schwarz, Kunststoff, Rast, Zugentriegelung

**Abmessung:** Ø 40 mm


**Gehäuse Farbe:** Gelb

**Gehäuse Material:** Kunststoff


**Produkteigenschaften:** Zugentriegelung

**Hinweise:** Anwendung nach DIN EN ISO 13850 und EN 60204-1

**Schaltschemas:**

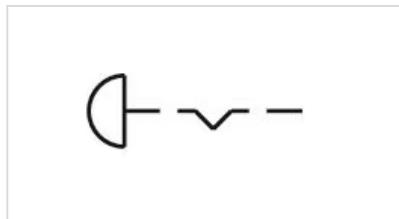

**Einbauöffnungen:**

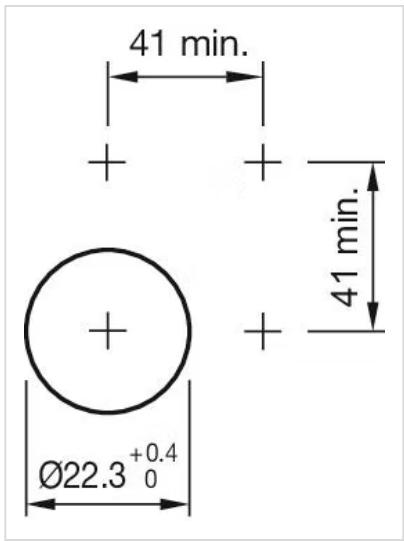

**Abmessungen:**

