

Vorsatz

45-
2D36.1820.000



<https://www.eao.com/component/45-2D36.1820.00...>

Ihr Produkt:



45-2D36.1820.000 Vorsatz

FRONT

| | |
|------------------------------|------------|
| Frontabmessung: | Ø 34 mm |
| Frontform: | rund |
| Frontrahmen Farbe: | Schwarz |
| Frontrahmen Material: | Kunststoff |

MONTAGE

| | |
|---------------------|----------------|
| Montage-Typ: | Paneel-Montage |
|---------------------|----------------|

BEDIEN-/ANZEIGETEIL

| | |
|---------------------------------|--------------|
| Druckhaube Farbe: | Rot |
| Druckhaube Material: | Kunststoff |
| Druckhaube Ausleuchtung: | ausleuchtbar |
| Druckhaube Form: | Pilz |
| Druckhaube Optik: | opak |

MECHANISCHE KENNWERTE

| | |
|---------------------------------|----------------------|
| Schaltfunktion: | Rast |
| Entriegelungsart: | Drehentriegelung |
| Mechanische Lebensdauer: | 300 000 Schaltzyklen |
| Schalhäufigkeit: | Max. 600/h |
| Gewicht: | 0.042 kg |


UMGEBUNGSBEDINGUNGEN

| | |
|---------------------------|--|
| Einsatztemperatur: | - 25 °C ... + 70 °C |
| Lagertemperatur: | - 40 °C ... + 80 °C |
| Schockfestigkeit: | Gemäss IEC 60068-2-27: 11 ms, 50 g, Halbsinus |
| Schwingfestigkeit: | Gemäss IEC 60068-2-6: 2 ... 500 Hz: 5 g |
| Klimafestigkeit: | Während dem Betrieb gemäss IEC 60721: 3K6, 3C3, 3S2, 3M6 |


ZERTIFIKATE

| | |
|---------------|---------------|
| REACH: | REACH konform |
| RoHS: | RoHS konform |

WEITERE
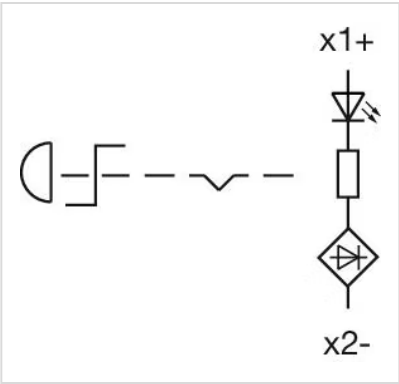
| | |
|------------------------------|--|
| Kurzbeschreibung: | Vorsatz, Ø 34 mm, Pilz, ausleuchtbar, Rot, Kunststoff, opak, rund, Schwarz, Kunststoff, Rast, Drehentriegelung |
| Abmessung: | Ø 34 mm |
| Gehäuse Farbe: | Gelb |
| Gehäuse Material: | Kunststoff |
| Produkteigenschaften: | Drehentriegelung im Gegenuhrzeigersinn |
| Hinweise: | Anwendung nach DIN EN ISO 13850 und EN 60204-1 |
| Schaltschemas: |  |

Einbauöffnungen:

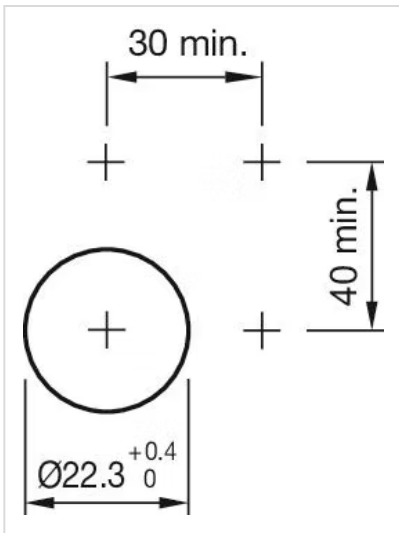

Abmessungen:

