

# Vorsatz

45-

2D36.1920.000



[https://www.eao.com/component/45-  
2D36.1920.00...](https://www.eao.com/component/45-2D36.1920.00...)

Ihr Produkt:

---



45-2D36.1920.000  
Vorsatz

#### FRONT

<b>Frontabmessung:</b>	Ø 40 mm
<b>Frontform:</b>	rund
<b>Frontrahmen Farbe:</b>	Schwarz
<b>Frontrahmen Material:</b>	Kunststoff

#### MONTAGE

<b>Montage-Typ:</b>	Paneel-Montage
---------------------	----------------

#### BEDIEN-/ANZEIGEITEIL

<b>Druckhaube Farbe:</b>	Rot
<b>Druckhaube Material:</b>	Kunststoff
<b>Druckhaube Ausleuchtung:</b>	ausleuchtbar
<b>Druckhaube Form:</b>	Pilz
<b>Druckhaube Optik:</b>	opak

#### MECHANISCHE KENNWERTE

<b>Schaltfunktion:</b>	Rast
<b>Entriegelungsart:</b>	Drehentriegelung
<b>Mechanische Lebensdauer:</b>	300 000 Schaltzyklen
<b>Schalthäufigkeit:</b>	Max. 600/h
<b>Gewicht:</b>	0.05 kg

## UMGEBUNGSBEDINGUNGEN

<b>Einsatztemperatur:</b>	– 25 °C ... + 70 °C
<b>Lagertemperatur:</b>	– 40 °C ... + 80 °C
<b>Schockfestigkeit:</b>	Gemäss IEC 60068-2-27: 11 ms, 50 g, Halbsinus
<b>Schwingfestigkeit:</b>	Gemäss IEC 60068-2-6: 2 ... 500 Hz: 5 g
<b>Klimafestigkeit:</b>	Während dem Betrieb gemäss IEC 60721: 3K6, 3C3, 3S2, 3M6


## ZERTIFIKATE

<b>REACH:</b>	REACH konform
<b>RoHS:</b>	RoHS konform


## WEITERE

<b>Kurzbeschreibung:</b>	Vorsatz, Ø 40 mm, Pilz, ausleuchtbar, Rot, Kunststoff, opak, rund, Schwarz, Kunststoff, Rast, Drehentriegelung
<b>Abmessung:</b>	Ø 40 mm
<b>Gehäuse Farbe:</b>	Gelb
<b>Gehäuse Material:</b>	Kunststoff
<b>Produkteigenschaften:</b>	Drehentriegelung im Uhrzeigersinn
<b>Hinweise:</b>	Anwendung nach DIN EN ISO 13850 und EN 60204-1

## Schaltschemas:

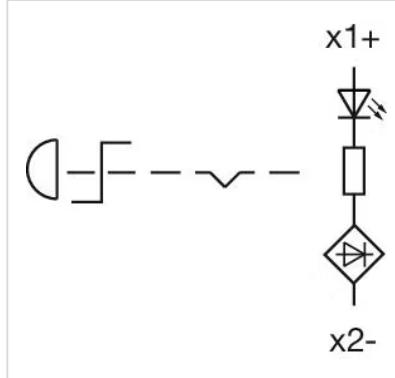

## Einbauöffnungen:

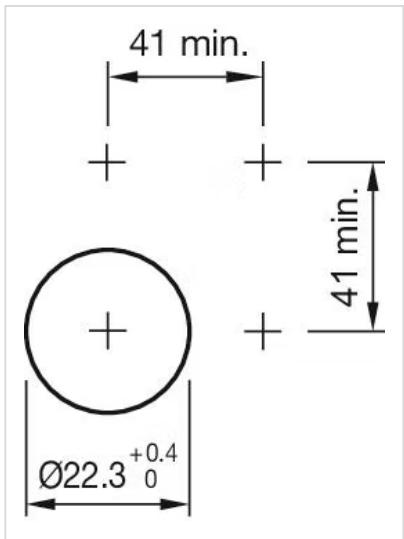

**Abmessungen:**

