

Vorsatz

45-
2D36.2920.000



<https://www.eao.com/p/45-2D36.2920.000>

Ihr Produkt:



45-2D36.2920.000
Vorsatz

FRONT

Frontabmessung:	Ø 40 mm
Frontform:	rund
Frontrahmen Farbe:	Silber
Frontrahmen Material:	Metall

MONTAGE

Montage-Typ:	Paneel-Montage
---------------------	----------------

BEDIEN-/ANZEIGETEIL

Druckhaube Farbe:	Rot
Druckhaube Material:	Kunststoff
Druckhaube Ausleuchtung:	ausleuchtbar
Druckhaube Form:	Pilz
Druckhaube Optik:	opak

ELEKTRISCHE KENNWERTE

Schaltleistung:

MECHANISCHE KENNWERTE

Schaltfunktion:	Rast
Entriegelungsart:	Drehentriegelung
Mechanische Lebensdauer:	300 000 Schaltzyklen

Schalzhäufigkeit: Max. 600/h

Gewicht: 0.1 kg

UMGEBUNGSBEDINGUNGEN

Einsatztemperatur: – 25 °C ... + 70 °C

Lagertemperatur: – 40 °C ... + 80 °C

Schockfestigkeit: Gemäss IEC 60068-2-27: 11 ms, 50 g, Halbsinus

Schwingfestigkeit: Gemäss IEC 60068-2-6: 2 ... 500 Hz: 5 g

Klimafestigkeit: Während dem Betrieb gemäss IEC 60721: 3K6, 3C3, 3S2, 3M6

ZERTIFIKATE

REACH: REACH konform

RoHS: RoHS konform

WEITERE

Kurzbeschreibung: Vorsatz, Ø 40 mm, Pilz, ausleuchtbar, Rot, Kunststoff, opak, rund, Silber, Metall, Rast, Drehentriegelung

Abmessung: Ø 40 mm


Gehäuse Farbe: Silber

Gehäuse Material: Metall


Produkteigenschaften: Drehentriegelung im Uhrzeigersinn

Hinweise: Anwendung nach DIN EN ISO 13850 und EN 60204-1

Schaltschemas:

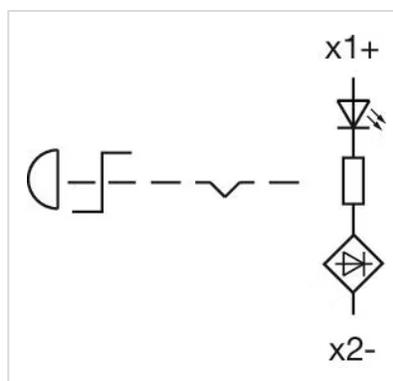

Einbauöffnungen:

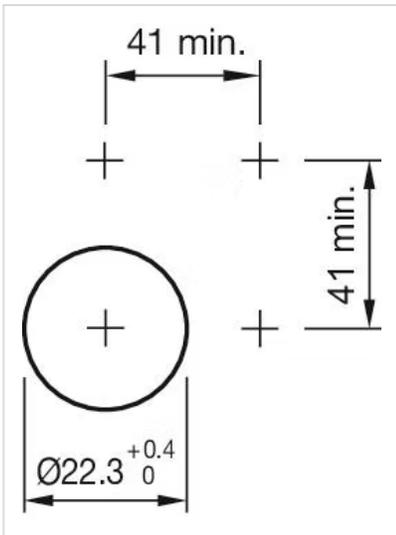

Abmessungen:

