

# Vorsatz

45-  
2F0T.1010.000



<https://www.eao.com/component/45-2F0T.1010.00...>

Ihr Produkt:

---



## 45-2F0T.1010.000 Vorsatz

### FRONT

<b>Frontabmessung:</b>	Ø 29,5 mm
<b>Frontform:</b>	rund
<b>Frontrahmen Farbe:</b>	Schwarz
<b>Frontrahmen Material:</b>	Kunststoff

### MONTAGE

<b>Bauform:</b>	erhaben
<b>Einbauöffnung:</b>	Ø 22,3 mm
<b>Montage-Typ:</b>	Paneel-Montage

### BEDIEN-/ANZEIGETEIL

<b>Drehgriff Farbe:</b>	Schwarz
<b>Drehgriff Material:</b>	Kunststoff

### MECHANISCHE KENNWERTE

<b>Schaltfunktion:</b>	Impuls
<b>Mechanische Lebensdauer:</b>	250 000 Schaltzyklen pro Schaltstellung
<b>Schalhäufigkeit:</b>	1 800/h
<b>Gewicht:</b>	0.03 kg

### UMGEBUNGSBEDINGUNGEN

<b>IP-Frontschutzart:</b>	IP65, IP67
---------------------------	------------

<b>Einsatztemperatur:</b>	- 25 °C ... + 70 °C
<b>Lagertemperatur:</b>	- 40 °C ... + 80 °C
<b>Schockfestigkeit:</b>	Gemäss IEC 60068-2-27: 11 ms, 50 g, Halbsinus
<b>Schwingfestigkeit:</b>	Gemäss IEC 60068-2-6: 10 ... 500 Hz: 5 g
<b>Klimafestigkeit:</b>	Während dem Betrieb gemäss IEC 60721: 3K6, 3C3, 3S2, 3M6, 3B2


### ZERTIFIKATE

<b>REACH:</b>	REACH konform
<b>RoHS:</b>	RoHS konform


### WEITERE

<b>Kurzbeschreibung:</b>	Vorsatz, Ø 22,3 mm, Ø 29,5 mm, Schwarz, rund, Schwarz, Kunststoff, Impuls, IP65, IP67
<b>Gehäuse Material:</b>	Kunststoff
<b>Produkteigenschaften:</b>	2-Richtungen (L-R)
<b>Hinweise:</b>	Nur in Zentrumsstellung verriegelbar

### Schaltschemas:

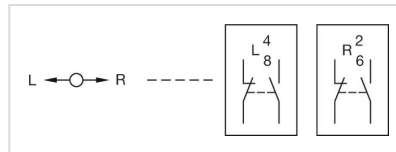

### Einbauöffnungen:

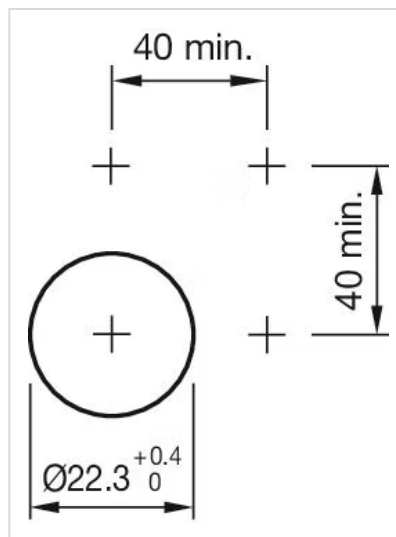

### Abmessungen:

