

## Vorsatz

45-

2FOV.2010.000



<https://www.eao.com/component/45-2FOV.2010.00...>

Ihr Produkt:

---



45-2F0V.2010.000  
Vorsatz

#### FRONT

**Frontabmessung:** Ø 29,5 mm

**Frontform:** rund

**Frontrahmen Farbe:** Silber

**Frontrahmen Material:** Metall

#### MONTAGE

**Bauform:** erhaben

**Einbauöffnung:** Ø 22,3 mm

**Montage-Typ:** Paneel-Montage

#### BEDIEN-/ANZEIGEITEL

**Drehgriff Farbe:** Schwarz

**Drehgriff Material:** Kunststoff

#### MECHANISCHE KENNWERTE

**Schaltfunktion:** Impuls

**Mechanische Lebensdauer:** 250 000 Schaltzyklen pro Schaltstellung

**Gewicht:** 0.085 kg

#### UMGEBUNGSBEDINGUNGEN

**IP-Frontschutzart:** IP65, IP67

**Einsatztemperatur:** - 25 °C ... + 70 °C

<b>Lagertemperatur:</b>	- 40 °C ... + 80 °C
<b>Schockfestigkeit:</b>	Gemäss IEC 60068-2-27: 11 ms, 50 g, Halbsinus
<b>Schwingfestigkeit:</b>	Gemäss IEC 60068-2-6: 10 ... 500 Hz; 5 g
<b>Klimafestigkeit:</b>	Während dem Betrieb gemäss IEC 60721: 3K6, 3C3, 3S2, 3M6, 3B2


## ZERTIFIKATE

<b>REACH:</b>	REACH konform
<b>RoHS:</b>	RoHS konform


## WEITERE

<b>Kurzbeschreibung:</b>	Vorsatz, Ø 22,3 mm, Ø 29,5 mm, Schwarz, rund, Silber, Metall, Impuls, IP65, IP67
<b>Gehäuse Material:</b>	Metall
<b>Produkteigenschaften:</b>	4-Richtungen
<b>Hinweise:</b>	Nur in Zentrumsstellung verriegelbar

## Schaltschemas:



## Einbauöffnungen:

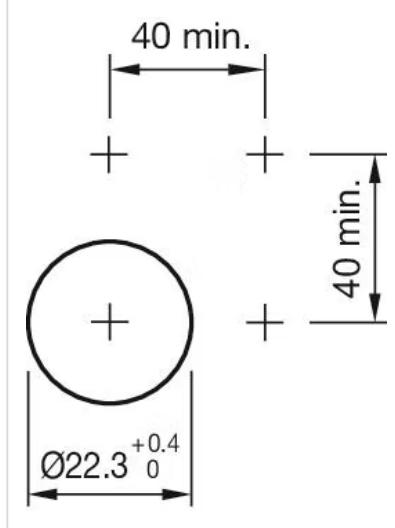

## Abmessungen:

