

Vorsatz

45-

2F14.2010.000



<https://www.eao.com/component/45-2F14.2010.00...>

Ihr Produkt:



45-2F14.2010.000
Vorsatz

FRONT

Frontabmessung: Ø 29,5 mm

Frontform: rund

Frontrahmen Farbe: Silber

Frontrahmen Material: Metall

MONTAGE

Bauform: erhaben

Einbauöffnung: Ø 22,3 mm

Montage-Typ: Paneel-Montage

BEDIEN-/ANZEIGEITEL

Drehgriff Farbe: Schwarz

Drehgriff Material: Kunststoff

MECHANISCHE KENNWERTE

Schaltfunktion: Impuls

Mechanische Lebensdauer: 250 000 Schaltzyklen pro Schaltstellung

Gewicht: 0.085 kg

UMGEBUNGSBEDINGUNGEN

IP-Frontschutzart: IP65, IP67

Einsatztemperatur: - 25 °C ... + 70 °C

Lagertemperatur:	- 40 °C ... + 80 °C
Schockfestigkeit:	Gemäss IEC 60068-2-27: 11 ms, 50 g, Halbsinus
Schwingfestigkeit:	Gemäss IEC 60068-2-6: 10 ... 500 Hz; 5 g
Klimafestigkeit:	Während dem Betrieb gemäss IEC 60721: 3K6, 3C3, 3S2, 3M6, 3B2


ZERTIFIKATE

REACH:	REACH konform
RoHS:	RoHS konform


WEITERE

Kurzbeschreibung:	Vorsatz, Ø 22,3 mm, Ø 29,5 mm, Schwarz, rund, Silber, Metall, Impuls, IP65, IP67
Gehäuse Material:	Metall
Produkteigenschaften:	4-Richtungen, verriegelbar
Hinweise:	Nur in Zentrumsstellung verriegelbar

Schaltschemas:



Einbauöffnungen:

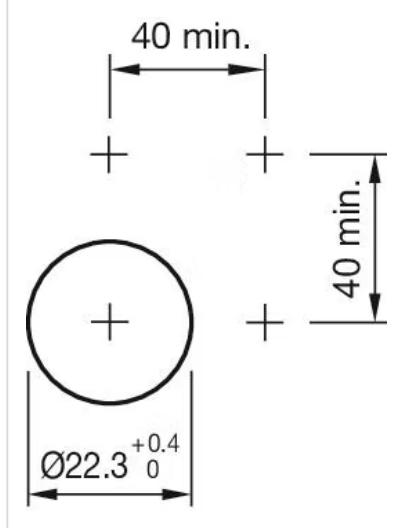

Abmessungen:

