

# Vorsatz

45-  
2F38.2010.000



<https://www.eao.com/component/45-2F38.2010.00...>

Ihr Produkt:

---



## 45-2F38.2010.000 Vorsatz

### FRONT

<b>Frontabmessung:</b>	Ø 29,5 mm
<b>Frontform:</b>	rund
<b>Frontrahmen Farbe:</b>	Silber
<b>Frontrahmen Material:</b>	Metall

### MONTAGE

<b>Bauform:</b>	erhaben
<b>Einbauöffnung:</b>	Ø 22,3 mm
<b>Montage-Typ:</b>	Paneel-Montage

### BEDIEN-/ANZEIGETEIL

<b>Drehgriff Farbe:</b>	Schwarz
<b>Drehgriff Material:</b>	Kunststoff

### MECHANISCHE KENNWERTE

<b>Schaltfunktion:</b>	Impuls
<b>Mechanische Lebensdauer:</b>	250 000 Schaltzyklen pro Schaltstellung
<b>Gewicht:</b>	0.085 kg

### UMGEBUNGSBEDINGUNGEN

<b>IP-Frontschutzart:</b>	IP65, IP67
<b>Einsatztemperatur:</b>	- 25 °C ... + 70 °C

**Lagertemperatur:** - 40 °C ... + 80 °C

**Schockfestigkeit:** Gemäss IEC 60068-2-27: 11 ms, 50 g, Halbsinus

**Schwingfestigkeit:** Gemäss IEC 60068-2-6: 10 ... 500 Hz: 5 g

**Klimafestigkeit:** Während dem Betrieb gemäss IEC 60721: 3K6, 3C3, 3S2, 3M6, 3B2

## ZERTIFIKATE

**REACH:** REACH konform

**RoHS:** RoHS konform

## WEITERE


**Kurzbeschreibung:** Vorsatz, Ø 22,3 mm, Ø 29,5 mm, Schwarz, rund, Silber, Metall, Impuls, IP65, IP67

**Gehäuse Material:** Metall


**Produkteigenschaften:** 2-Richtungen (U-D)

**Hinweise:** Nur in Zentrumsstellung verriegelbar

## Schaltschemas:

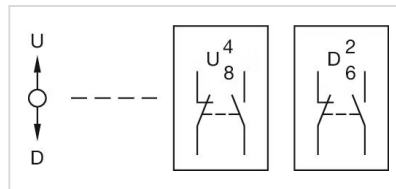

## Einbauöffnungen:

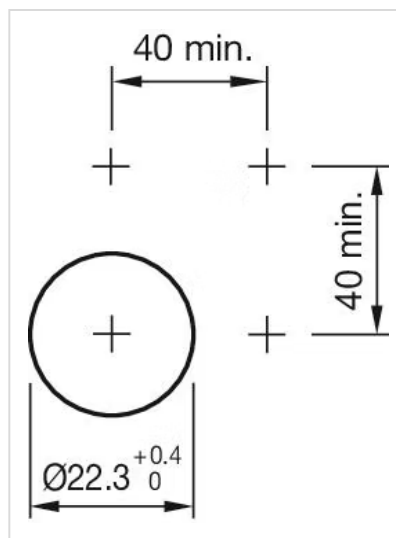

## Abmessungen:

