


Vorsatz

45-
2J31.25T0.000

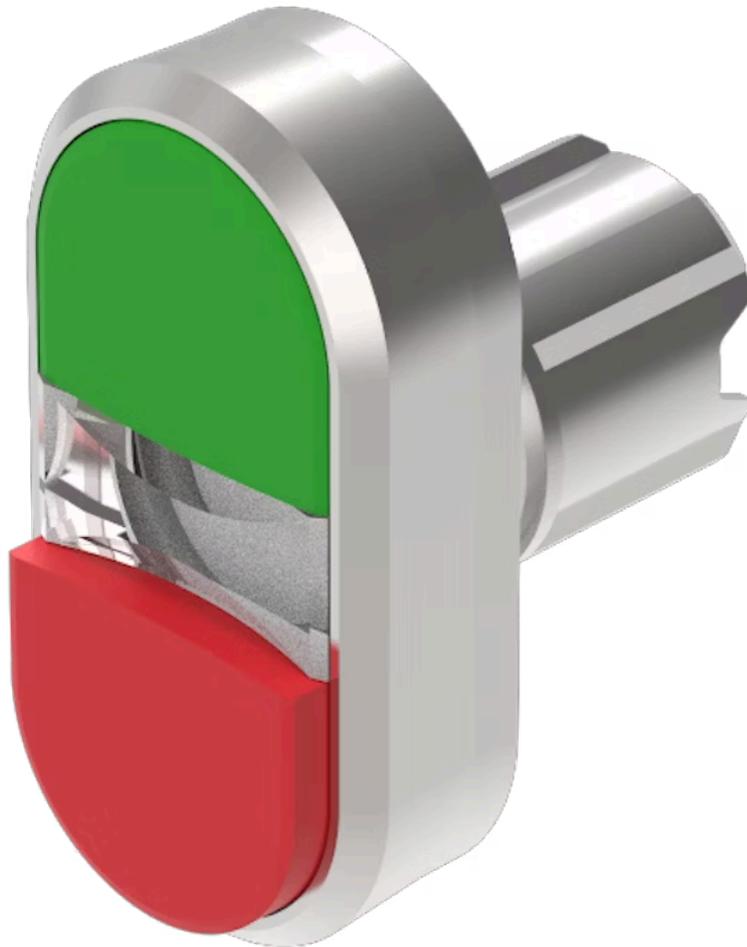

<https://www.eao.com/p/45-2J31.25T0.000>

Ihr Produkt:



45-2J31.25T0.000 Vorsatz

FRONT

Frontabmessung:	58 mm x 35 mm
Frontform:	rechteckig
Frontrahmen Farbe:	Silber
Frontrahmen Material:	Metall

MONTAGE

Bauform:	erhaben
Einbauöffnung:	Ø 22,3 mm
Montage-Typ:	Paneel-Montage

BEDIEN-/ANZEIGETEIL

Druckhaube Farbe:	Grün-Rot
Druckhaube Material:	Kunststoff
Druckhaube Ausleuchtung:	nicht ausleuchtbar
Druckhaube Form:	flach
Druckhaube Optik:	opak
Druckhaube Typ:	erhaben über Frontrahmen

ELEKTRISCHE KENNWERTE

Schaltleistung:

MECHANISCHE KENNWERTE

Schaltfunktion:	Impuls
Schaltsystem:	Tastschaltelement
Mechanische Lebensdauer:	2 Mio. Schaltzyklen
Schalzhäufigkeit:	Max. 3 600/h
Gewicht:	0.068 kg

UMGEBUNGSBEDINGUNGEN


IP-Frontschutzart:	IP66, IP67, IP69K
Einsatztemperatur:	- 25 °C ... + 70 °C
Lagertemperatur:	- 40 °C ... + 80 °C
Schockfestigkeit:	Gemäss IEC 60068-2-27: 11 ms, 50 g, Halbsinus
Schwingfestigkeit:	Gemäss IEC 60068-2-6: 10 ... 500 Hz: 5 g
Klimafestigkeit:	Während dem Betrieb gemäss IEC 60721: 3K6, 3C3, 3S2, 3M6, 3B2

ZERTIFIKATE


REACH:	REACH konform
RoHS:	RoHS konform

WEITERE

Kurzbeschreibung:	Vorsatz, Ø 22,3 mm, 58 mm x 35 mm, flach, nicht ausleuchtbar, Grün-Rot, Kunststoff, opak, rechteckig, Silber, Metall, Impuls, IP66, IP67, IP69K
Gehäuse Farbe:	Silber
Gehäuse Material:	Metall
Schaltschemas:	

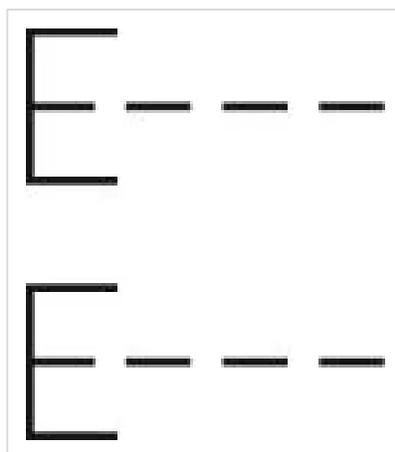


Bauteilelayouts:

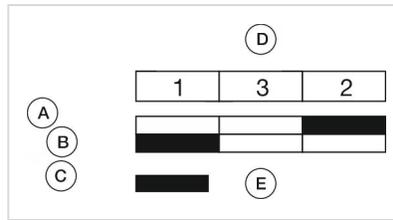

- A = Schaltfunktion
- B = grün (weisse) Taste gedrückt
- C = rote (schwarze) Taste gedrückt
- D = Schaltelement-Anordnung entspricht Frontadapter-Bezeichnung
- E = Schaltelement betätigt

Einbauöffnungen:

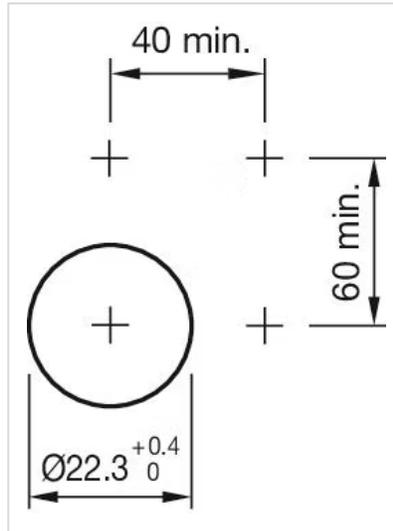

Abmessungen:

