


Vorsatz

45-
2J31.26T0.000

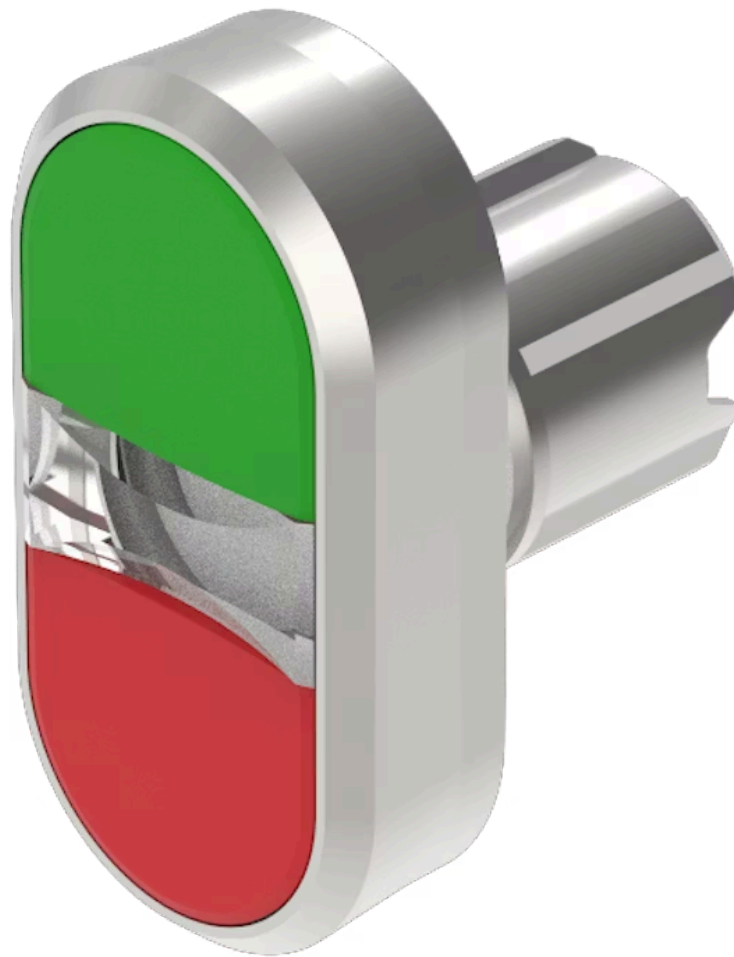

<https://www.eao.com/component/45-2J31.26T0.00...>

Ihr Produkt:



45-2J31.26T0.000 Vorsatz

FRONT

Frontabmessung:	58 mm x 35 mm
Frontform:	rechteckig
Frontrahmen Farbe:	Silber
Frontrahmen Material:	Metall

MONTAGE

Bauform:	erhaben
Einbauöffnung:	Ø 22,3 mm
Montage-Typ:	Paneel-Montage

BEDIEN-/ANZEIGETEIL

Druckhaube Farbe:	Grün-Rot
Druckhaube Material:	Kunststoff
Druckhaube Ausleuchtung:	nicht ausleuchtbar
Druckhaube Form:	flach
Druckhaube Optik:	opak
Druckhaube Typ:	bündig mit Frontrahmen

MECHANISCHE KENNWERTE

Schaltfunktion:	Impuls
Schaltsystem:	Tastschaltelement
Mechanische Lebensdauer:	2 Mio. Schaltzyklen

Schalzhäufigkeit: Max. 3 600/h

Gewicht: 0.068 kg

UMGEBUNGSBEDINGUNGEN

IP-Frontschutzart: IP66, IP67, IP69K

Einsatztemperatur: – 25 °C ... + 70 °C

Lagertemperatur: – 40 °C ... + 80 °C

Schockfestigkeit: Gemäss IEC 60068-2-27: 11 ms, 50 g, Halbsinus

Schwingfestigkeit: Gemäss IEC 60068-2-6: 10 ... 500 Hz: 5 g

Klimafestigkeit: Während dem Betrieb gemäss IEC 60721: 3K6, 3C3, 3S2, 3M6, 3B2

ZERTIFIKATE

REACH: REACH konform

RoHS: RoHS konform


WEITERE

Kurzbeschreibung: Vorsatz, Ø 22,3 mm, 58 mm x 35 mm, flach, nicht ausleuchtbar, Grün-Rot, Kunststoff, opak, rechteckig, Silber, Metall, Impuls, IP66, IP67, IP69K


Gehäuse Farbe: Silber

Gehäuse Material: Metall

Schaltschemas:

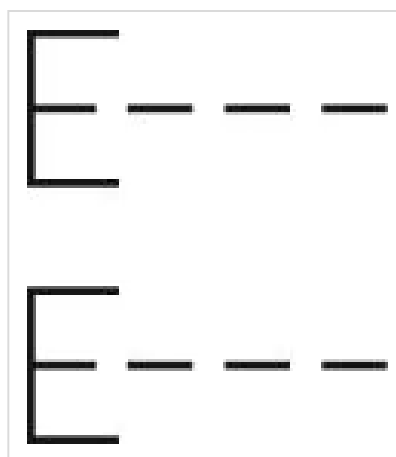


Bauteilelayouts:

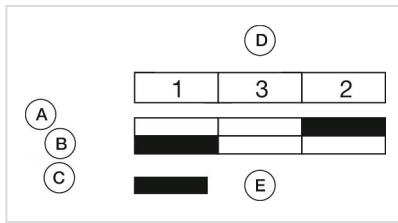

- A = Schaltfunktion
- B = grün (weisse) Taste gedrückt
- C = rote (schwarze) Taste gedrückt
- D = Schaltelement-Anordnung entspricht Frontadapter-Bezeichnung
- E = Schaltelement betätigt

Einbauöffnungen:

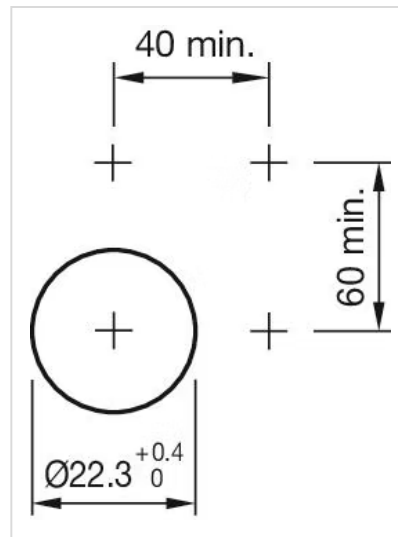

Abmessungen:

