

# Vorsatz

45-  
2N42.1010.000



<https://www.eao.com/component/45-2N42.1010.00...>

Ihr Produkt:

---



## 45-2N42.1010.000 Vorsatz

### FRONT

|                              |            |
|------------------------------|------------|
| <b>Frontabmessung:</b>       | Ø 29,5 mm  |
| <b>Frontform:</b>            | rund       |
| <b>Frontrahmen Farbe:</b>    | Schwarz    |
| <b>Frontrahmen Material:</b> | Kunststoff |

### MONTAGE

|                       |                |
|-----------------------|----------------|
| <b>Bauform:</b>       | erhaben        |
| <b>Einbauöffnung:</b> | Ø 22,3 mm      |
| <b>Montage-Typ:</b>   | Paneel-Montage |

### BEDIEN-/ANZEIGETEIL

|                            |            |
|----------------------------|------------|
| <b>Drehgriff Farbe:</b>    | Schwarz    |
| <b>Drehgriff Material:</b> | Kunststoff |

### MECHANISCHE KENNWERTE

|                                 |                     |
|---------------------------------|---------------------|
| <b>Schaltfunktion:</b>          | Rast                |
| <b>Mechanische Lebensdauer:</b> | 1 Mio. Schaltzyklen |
| <b>Schalhäufigkeit:</b>         | 1 800/h             |
| <b>Gewicht:</b>                 | 0.019 kg            |

### UMGEBUNGSBEDINGUNGEN

|                           |                   |
|---------------------------|-------------------|
| <b>IP-Frontschutzart:</b> | IP66, IP67, IP69K |
|---------------------------|-------------------|

|                           |  |
|---------------------------|--|
| <b>Einsatztemperatur:</b> | - 25 °C ... + 70 °C                                      |
| <b>Lagertemperatur:</b>   | - 40 °C ... + 80 °C                                      |
| <b>Schockfestigkeit:</b>  | Gemäss IEC 60068-2-27: 11 ms, 50 g, Halbsinus            |
| <b>Schwingfestigkeit:</b> | Gemäss IEC 60068-2-6: 10 ... 500 Hz: 5 g                 |
| <b>Klimafestigkeit:</b>   | Während dem Betrieb gemäss IEC 60721: 3K6, 3C3, 3S2, 3M6 |

## ZERTIFIKATE

**REACH:** REACH konform

**RoHS:** RoHS konform


## WEITERE

**Kurzbeschreibung:** Vorsatz, Ø 22,3 mm, Ø 29,5 mm, Schwarz, rund, Schwarz, Kunststoff, Rast, IP66, IP67, IP69K


**Gehäuse Material:** Kunststoff

**Hinweise:** Rückstellung von oben

**Schaltschemas:**

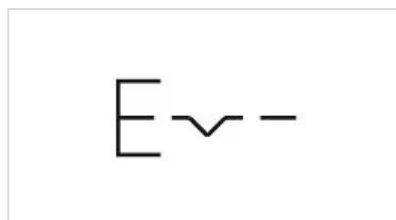

**Einbauöffnungen:**

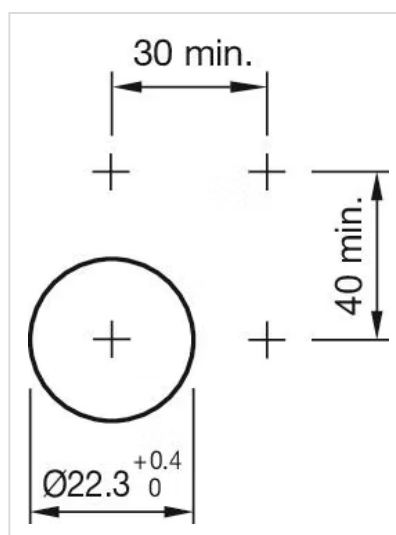

**Abmessungen:**

