

Vorsatz

45-
2P02.1E10.000



[https://www.eao.com/component/45-2P02.1E10.00...](https://www.eao.com/component/45-2P02.1E10.000)

Ihr Produkt:



45-2P02.1E10.000 Vorsatz

FRONT

Frontabmessung:	Ø 30 mm
Frontform:	rund
Frontrahmen Farbe:	Schwarz
Frontrahmen Material:	Kunststoff

MONTAGE

Bauform:	erhaben
Einbauöffnung:	Ø 22,3 mm
Montage-Typ:	Paneel-Montage

ELEKTRISCHE KENNWERTE

Betriebsspannung:	300 V DC
Isolationsspannung:	Bemessungswert 500 V
Leistung (W):	0.5
Widerstand:	10 kΩ

MECHANISCHE KENNWERTE

Anschluss:	Schraubanschluss
Mechanische Lebensdauer:	25 000 Drehzyklen
Anzugsdrehmoment:	0,8 ... 1 Nm Befestigungsmutter
Schalzhäufigkeit:	1 800/h
Anschluss Details 1:	– Mit Aderendbearbeitung 2 x (0,5 ... 0,75 mm ²) Eindrätig

Anschluss Details 2:

Feindrätig
– Mit Aderendbearbeitung 2 x (0,5 ... 1,5 mm²)
– Ohne Aderendbearbeitung 2 x (0,5 ... 0,75 mm²)
– Bei AWG-Leitungen 2 x (18 ... 14)

Gewicht:

0.041 kg

UMGEBUNGSBEDINGUNGEN**IP-Schutzart:**

IP20 Anschlussklemme, IP65, IP66, IP67 Gehäuse

Einsatztemperatur:

– 25 °C ... + 70 °C

Lagertemperatur:

– 40 °C ... + 80 °C

Schockfestigkeit:

Gemäss IEC 60068-2-27: 11 ms, 50 g, Halbsinus

Klimafestigkeit:

Während dem Betrieb gemäss IEC 60721: 3K6, 3C3, 3S2, 3M6

ZERTIFIKATE**REACH:**

REACH konform

RoHS:


RoHS konform

WEITERE**Kurzbeschreibung:**

Vorsatz, Ø 22,3 mm, Ø 30 mm, rund, Schwarz, Kunststoff, Schraubanschluss


Gehäuse Material:

Kunststoff

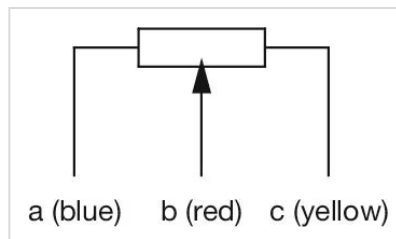
Schaltschemas:

A = blau
B = rot
C = gelb

Bauteilelayouts:

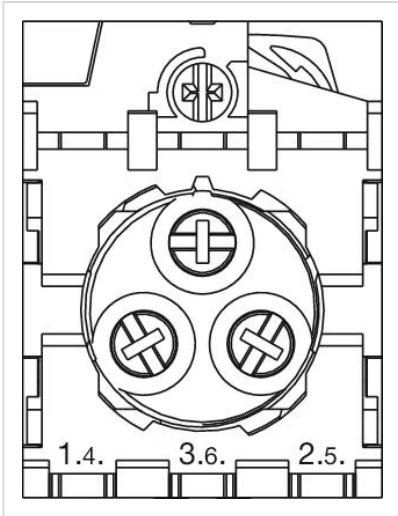

Einbauöffnungen:

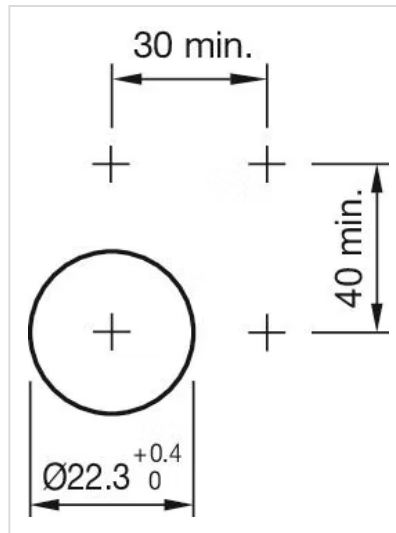

Abmessungen:

