

Vorsatz

45-
2P04.1E10.000



<https://www.eao.com/p/45-2P04.1E10.000>

Ihr Produkt:



45-2P04.1E10.000 Vorsatz

FRONT

Frontabmessung:	Ø 30 mm
Frontform:	rund
Frontrahmen Farbe:	Schwarz
Frontrahmen Material:	Kunststoff

MONTAGE

Bauform:	erhaben
Einbauöffnung:	Ø 22,3 mm
Montage-Typ:	Paneel-Montage

ELEKTRISCHE KENNWERTE

Betriebsspannung:	300 V DC
Isolationsspannung:	Bemessungswert 500 V
Leistung (W):	0.5
Schaltleistung:	
Widerstand:	4.7 kΩ

MECHANISCHE KENNWERTE

Anschluss:	Schraubanschluss
Mechanische Lebensdauer:	25 000 Drehzyklen
Anzugsdrehmoment:	0,8 ... 1 Nm Befestigungsmutter
Schalhäufigkeit:	1 800/h
Anschluss Details 1:	– Mit Aderendbearbeitung 2 x (0,5 ... 0,75 mm ²)

Eindrchtig

Anschluss Details 2:

Feindrchtig
– Mit Aderendbearbeitung 2 x (0,5 ... 1,5 mm²)
– Ohne Aderendbearbeitung 2 x (0,5 ... 0,75 mm²)
– Bei AWG-Leitungen 2 x (18 ... 14)

Gewicht:

0.06 kg

UMGEBUNGSBEDINGUNGEN

IP-Schutzart:

IP20 Anschlussklemme, IP65, IP66, IP67 Gehuse

Einsatztemperatur:

– 25 °C ... + 70 °C

Lagertemperatur:

– 40 °C ... + 80 °C

Schockfestigkeit:

Gemass IEC 60068-2-27: 11 ms, 50 g, Halbsinus

Klimafestigkeit:

Wahrend dem Betrieb gemass IEC 60721: 3K6, 3C3, 3S2, 3M6

ZERTIFIKATE

REACH:

REACH konform

RoHS:

RoHS konform

WEITERE


Kurzbeschreibung:

Vorsatz, Ø 22,3 mm, Ø 30 mm, rund, Schwarz, Kunststoff, Schraubanschluss


Gehuse Material:

Kunststoff


Schaltschemas:

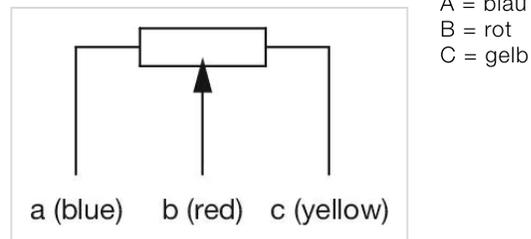

Bauteilelayouts:

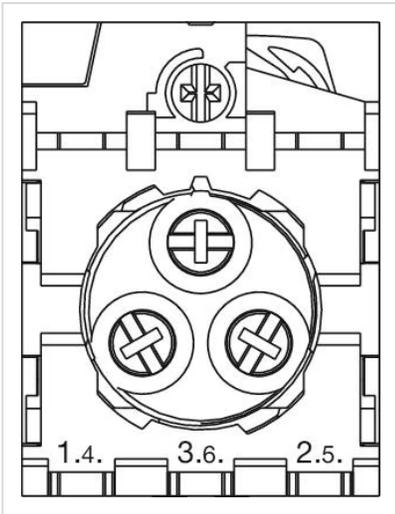

Einbauöffnungen:

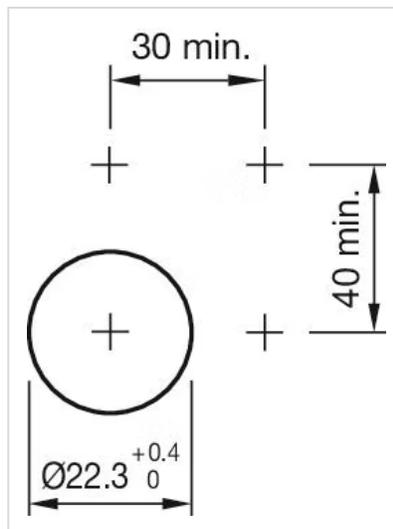

Abmessungen:

