

Vorsatz

45-
2T00.10E0.000



[https://www.eao.com/component/45-2T00.10E0.00...](https://www.eao.com/component/45-2T00.10E0.000)

Ihr Produkt:



45-2T00.10E0.000 Vorsatz

FRONT

Frontabmessung: Ø 30 mm

Frontform: rund

MONTAGE

Bauform: erhaben

Einbauöffnung: Ø 22,3 mm

Montage-Typ: Paneel-Montage

BEDIEN-/ANZEIGETEIL

Leuchtenkappe Farbe: Rot

Leuchtenkappe Material: Kunststoff

Leuchtenkappe Form: flach

Leuchtenkappe Optik: transparent

Leuchtmittel Farbe: Rot

MECHANISCHE KENNWERTE

Gewicht: 0.012 kg

UMGEBUNGSBEDINGUNGEN

IP-Frontschutzart: IP66, IP67, IP69K

Einsatztemperatur: – 25 °C ... + 70 °C

Lagertemperatur: – 40 °C ... + 80 °C

Schockfestigkeit: Gemäss IEC 60068-2-27: 11 ms, 50 g, Halbsinus
Schwingfestigkeit: Gemäss IEC 60068-2-6: 2 ... 500 Hz: 5 g
Klimafestigkeit: Während dem Betrieb gemäss IEC 60721: 3K6, 3C3, 3S2, 3M6

ZERTIFIKATE

REACH: REACH konform


RoHS: RoHS konform

WEITERE

Kurzbeschreibung: Vorsatz, Ø 22,3 mm, Ø 30 mm, rund, IP66, IP67, IP69K, Rot

Gehäuse Material: Kunststoff

Schaltschemas:

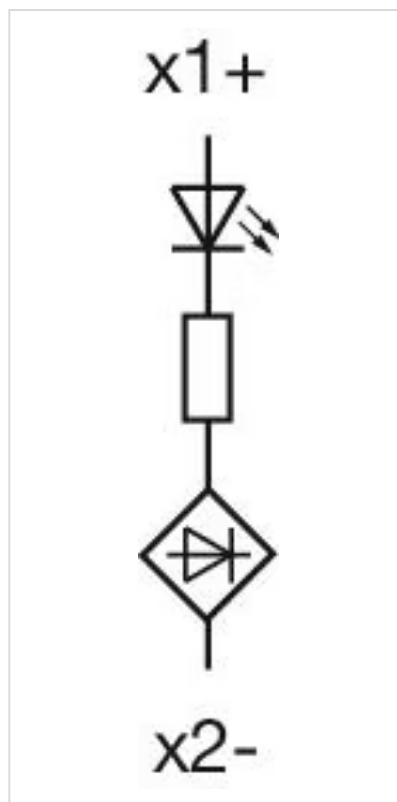

Einbauöffnungen:



Abmessungen:

