

Vorsatz

45-

2T00.10H0.000



[https://www.eao.com/component/45-
2T00.10H0.00...](https://www.eao.com/component/45-2T00.10H0.00...)

Ihr Produkt:



45-2T00.10H0.000
Vorsatz

FRONT

Frontabmessung: Ø 30 mm

Frontform: rund

MONTAGE

Bauform: erhaben

Einbauöffnung: Ø 22,3 mm

Montage-Typ: Paneel-Montage

BEDIEN-/ANZEIGEITEIL

Leuchtenkappe Farbe: Grün

Leuchtenkappe Material: Kunststoff

Leuchtenkappe Form: flach

Leuchtenkappe Optik: transparent

Leuchtmittel Farbe: Grün

MECHANISCHE KENNWERTE

Gewicht: 0.012 kg

UMGEBUNGSBEDINGUNGEN

IP-Frontschutzart: IP66, IP67, IP69K

Einsatztemperatur: - 25 °C ... + 70 °C

Lagertemperatur: - 40 °C ... + 80 °C


Schockfestigkeit:	Gemäss IEC 60068-2-27: 11 ms, 50 g, Halbsinus
Schwingfestigkeit:	Gemäss IEC 60068-2-6: 2 ... 500 Hz: 5 g
Klimafestigkeit:	Während dem Betrieb gemäss IEC 60721: 3K6, 3C3, 3S2, 3M6

ZERTIFIKATE


REACH:	REACH konform
RoHS:	RoHS konform

WEITERE

Kurzbeschreibung:	Vorsatz, Ø 22,3 mm, Ø 30 mm, rund, IP66, IP67, IP69K, Grün
Gehäuse Material:	Kunststoff
Schaltschemas:	

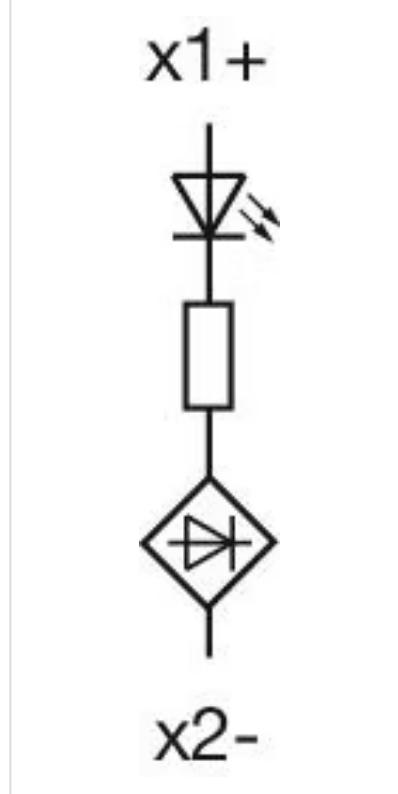

Einbauöffnungen:

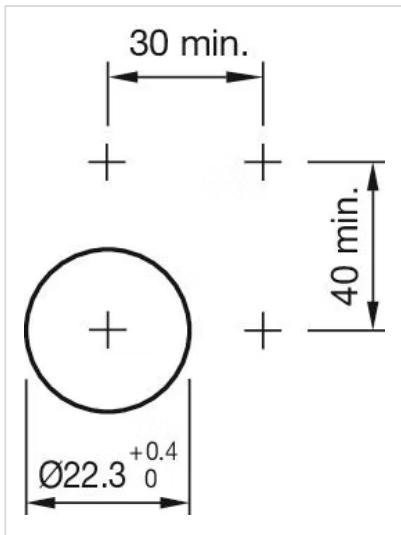

Abmessungen:

