

Vorsatz

45-

2T00.10K0.000



<https://www.eao.com/p/45-2T00.10K0.000>

Ihr Produkt:



45-2T00.10K0.000
Vorsatz

FRONT

Frontabmessung: Ø 30 mm

Frontform: rund

MONTAGE

Bauform: erhaben

Einbauöffnung: Ø 22,3 mm

Montage-Typ: Paneel-Montage

BEDIEN-/ANZEIGEITEIL

Leuchtenkappe Farbe: Farblos

Leuchtenkappe Material: Kunststoff

Leuchtenkappe Form: flach

Leuchtenkappe Optik: transparent

Leuchtmittel Farbe: Farblos

ELEKTRISCHE KENNWERTE

Schaltleistung:

MECHANISCHE KENNWERTE

Gewicht: 0.012 kg

UMGEBUNGSBEDINGUNGEN


IP-Frontschutzart:	IP66, IP67, IP69K
Einsatztemperatur:	- 25 °C ... + 70 °C
Lagertemperatur:	- 40 °C ... + 80 °C
Schockfestigkeit:	Gemäss IEC 60068-2-27: 11 ms, 50 g, Halbsinus
Schwingfestigkeit:	Gemäss IEC 60068-2-6: 2 ... 500 Hz: 5 g
Klimafestigkeit:	Während dem Betrieb gemäss IEC 60721: 3K6, 3C3, 3S2, 3M6

ZERTIFIKATE


REACH:	REACH konform
RoHS:	RoHS konform

WEITERE

Kurzbeschreibung:	Vorsatz, Ø 22,3 mm, Ø 30 mm, rund, IP66, IP67, IP69K, Farblos
Gehäuse Material:	Kunststoff
Schaltschemas:	

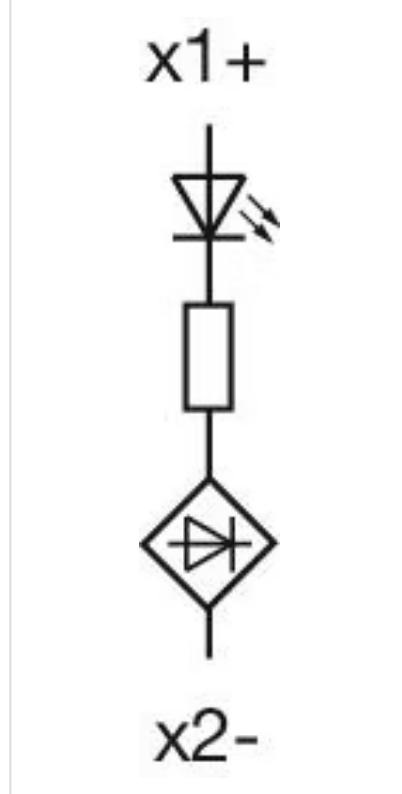

Einbauöffnungen:

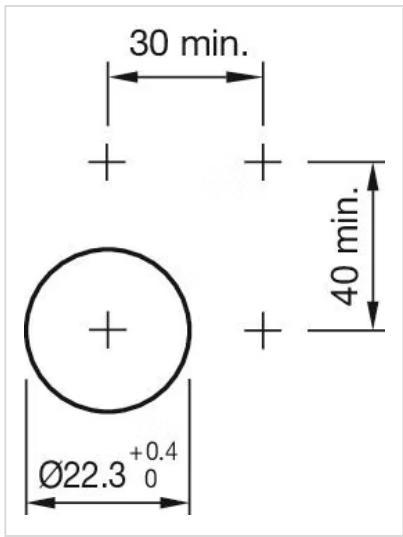

Abmessungen:

